


EXPERIENCE[®]

FLOWEY[®]

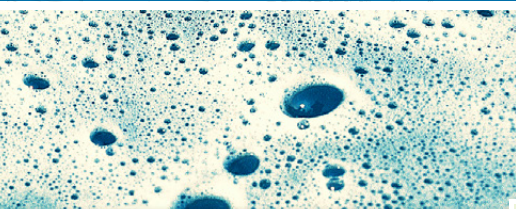

Dureza total
Ámbito de
aplicación del producto

TH (°f)
Agua

0 a 7
muy blanda

7 a 15
blanda

15 a 25
dureza media

25 a 42
dura

>42
muy dura

Para todas las durezas de agua




X5 PROCESS TRAFFIC HP

POTENTE LIMPIADOR PARA EL PRELAVADO Y LAVADO DE VEHICULOS
CON ALTA PRESIÓN - **TODAS LAS DUREZAS DE AGUA** -


(FIG 1)

Calidad de lavado

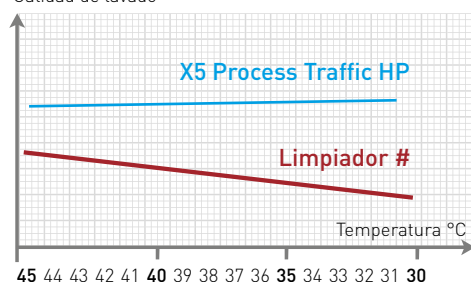

► La tecnología de «PROCESS» permite una clara mejora de la calidad del lavado incluso bajando la temperatura de 15 a 20%

(FIG 2)

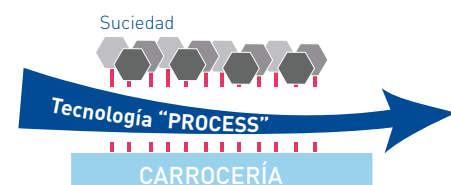

■ Propiedades:

► Nuevo concepto de lavado de vehículos con efecto de limpieza, realizado por la sinergia de complejantes y dispersantes de nueva generación, llamado «PROCESS»

► Mejora significativamente la calidad de lavado a baja temperatura. La temperatura del agua caliente se puede reducir alrededor de 15 a 20% sin afectar la calidad de lavado (FIG 1)

► Ayuda a la labor de los agentes tensioactivos como romper el vínculo entre la suciedad y la superficie a limpiar, así reforzando el poder de la limpieza (FIG 2)

► Mantiene la suciedad y sales en suspensión durante el lavado de la carrocería del coche

► Evita el depósito de hierro en todo el sistema. Evita la obstrucción: en la bomba y depósitos de cal y sin dañar el equipo de gran valor, tales como bombas, válvulas, tuberías, accesorios, cepillos, ejes, rodamientos. Por lo tanto, sus instalaciones de lavado se mantienen en perfectas condiciones

► Reduce el consumo de energía, ya que la instalación está más limpia, por lo tanto consigue un mejor fluido de circulación

► El Ciclo de lavado se acelera gracias a su efecto de limpieza ultra-rápido

► El consumo de agua caliente se reduce

► **Funciona con agua dura y agua blanda**

► El efecto de espuma es muy agradable

► Fragancia agradable (cherry)

► Sobre la base de los tensioactivos de origen vegetal, respeta la salud y el medio ambiente, sin fosfatos, sin NTA, sin cloro...

► Permite aumentar la calidad de reciclaje de los residuos y ayuda a disminuir el consumo de energía, por lo tanto la reducción de CO2

■ Modo de empleo:

Para utilizar con una pistola de espuma, recomendamos nuestro sistema de espuma A/K (ref. 60211/60212).

HP-Prelavado: dilución recomendada aproximadamente de 1 a 2% con agua. **HP-Wash: X5 Process Traffic HP** se aspira sin diluir. Ajustar la bomba de dosificación para obtener una buena calidad de lavado. Se recomienda una dosis máxima de 0,5 a 1% y un valor de pH de 10,5 en la salida de la lanza. En todos los casos, enjuague bien con agua limpia.

■ Precauciones de uso:

Para obtener información más detallada, por favor consulte la hoja de datos material de la seguridad de este producto.

■ Especificaciones técnicas:

Estado físico: líquido de color Marrón claro

Densidad: ca. 1,12 - **pH:** ca. 13,5

Medio ambiente: El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes.

Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

■ Referencias y embalajes

X5-10	Bidón 10 l
X5-27	Bidón 27 kg
X5-220	Barril 220 kg

El embalaje puede ser reutilizado o recuperado como materia prima.

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY[®].