


2.5T




1755 mm




2500 kg



2600 mm




2580 mm



2,2 kw



(3 ~) 400/50V / Hz
(1 ~) 220/50V / Hz





2770*509*375mm
1920*1340*893mm



854 kg



KN3125P

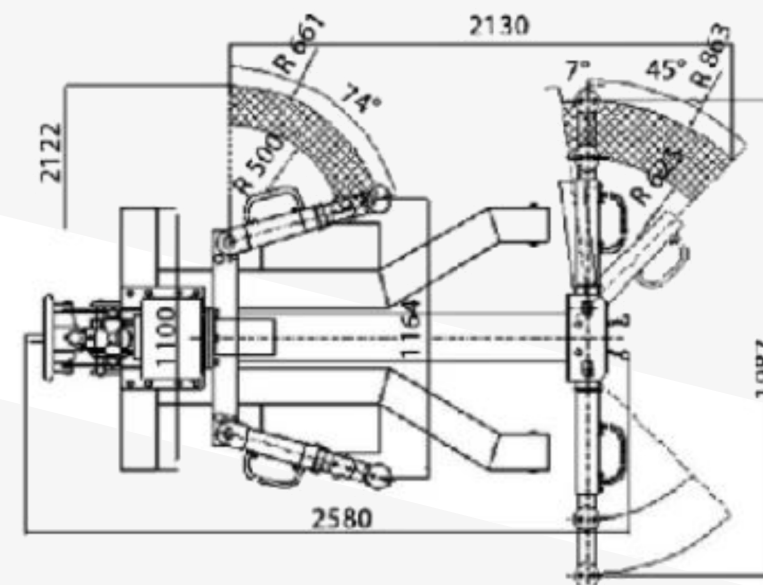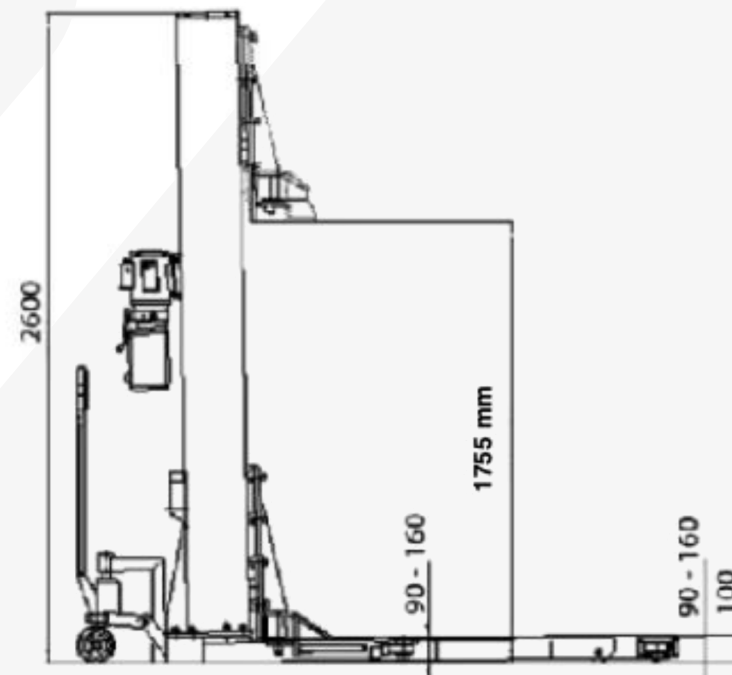

ELEVADOR 1 COLUMNA

- Tacos antifricción UHMW de poli y casquillo de bronce autolubricado
- Brazos de carga extraíbles con soportes de caucho graduables en altura.

PONT ÉLÉVATEUR 1 COLONNE

- Patins anti-friction en polyuréthane UHMW et bague en bronze autolubrifiante
- Bras de chargement amovibles avec supports en caoutchouc réglables en hauteur.

SINGLE COLUMN LIFT

- Removable loading arms with height-adjustable rubber supports.
- Mechanical safety systems to protect the hydraulic system, designed for a long service life.

SOLLEVATORE MONOCOLONNA

- Bracci di carico estensibili con supporti in gomma e regolabili in altezza.
- Sistemi di sicurezza meccanici ideati per proteggere il sistema idraulico, affinché abbia una lunga durata.



QR

ES: Escanee el código para más información.

FR: Scannez le code pour plus d'informations.

EN: Scan the code for further information.

IT: Scansiona il codice per maggiori informazioni.

