


Mandrinado

FSCLC_P_A


(Dimple
Bar)

FSCLP2220R-09A

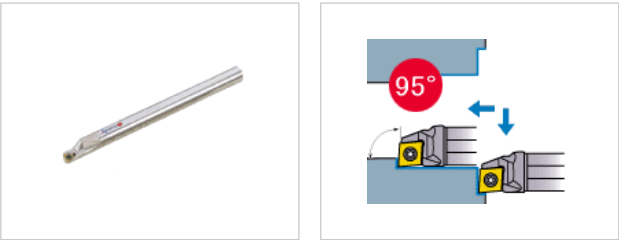

- l/d es de 3 a 5 veces el diámetro (el mango de Metal Duro es de 7a 8 veces el diámetro).
- Utiliza una placa positiva de 5°,7°,11°.
- Excelente resistencia a la vibración debido a su cabeza dimple ligera.
- Optimización de la evacuación de las virutas gracias a dos canales especiales.
- Escala situada en el lateral del portaherramientas facilita el ajuste del portaherramientas (mango de acero).

The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.

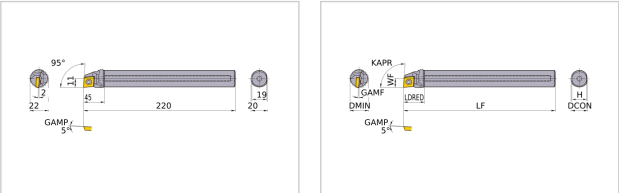


Tipo [Extendido]

Tipo [Extendido]

Diámetro (Unit)	
Mano	R
Existencia	●
Unidad de longitud	M
DMIN	22
DCON	20
KAPR	95°
LF	220
LDRED	45
WF	11
H	19
GAMF	2
RE	0.4
Peripheral effective cutting edge count: ZEFP	1
Insertar número	CP__0903

Modelo 2D (DXF)	
Nombre datos CAD	Descargar
FSCLP2220R-09A	

Modelo Detallado 3D (STP,STL)	
Nombre datos CAD	Descargar
FSCLP2220R-09A	

Modelo Ligth 3D (STP,STL)		
Nombre datos CAD	RE	Descargar
FSCLP2220R-09A_MR0_4	0.4	

Show more

Existencia

- :Existencia en Europa
- :A fabricar según demanda
- ▲:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
- ★:Existencia en Japón

Copyright © MITSUBISHI MATERIALS Corporation. All rights reserved.