ASLAK
MACHINES & TOOLS

pilses
maquinaria y herramientas

CALEFACCIÓN
INDUSTRIAL



2026/27
NOVEDADES

unicraft
Werkstatttechnik

STANLEY


METALWORKS



EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y AHORRO




CALOR FOCALIZADO AL INSTANTE

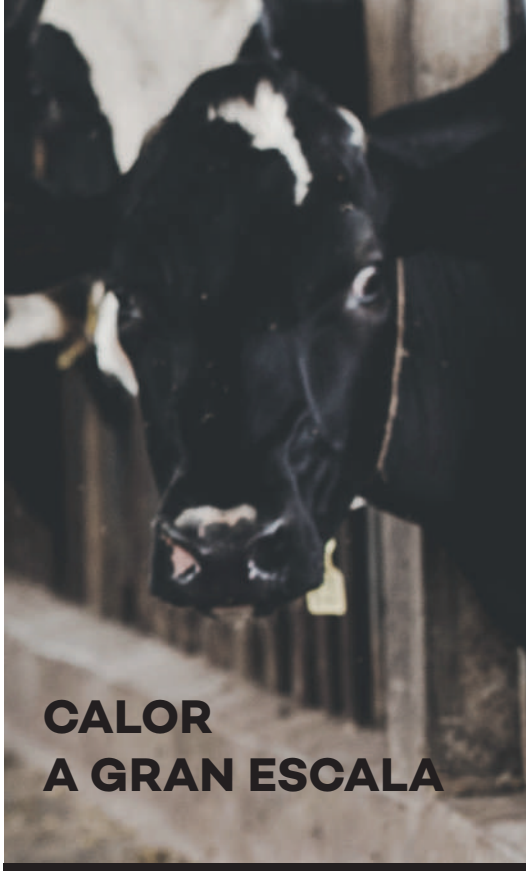

CALOR A GRAN ESCALA

Calefacción

ELÉCTRICA



Calefacción

INFRARROJOS



Calefacción

COMBUSTIÓN











Calefacción

ELÉCTRICA

EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y AHORRO

La calefacción eléctrica en la industria combina eficiencia, seguridad, calidad de producto y sostenibilidad, además de ser una apuesta de futuro en el marco de la electrificación y la descarbonización.

CÁLIDO, ESTABLE Y **CONFORTABLE**

- Para espacios que deben **calentarse durante un largo periodo de tiempo.**
- Diseño compacto.
- Calor uniforme y estable.
- Precisión y control térmico en **espacios reducidos.**
- Funcionamiento silencioso.
- Uso sencillo y portátil.
- Ahorro a largo plazo.

ESPACIOS CERRADOS

PEQUEÑOS **< 20 m²**
MEDIANOS **20-80 m²**

- Talleres
- Oficinas
- Pequeños negocios
- Tiendas

SERIE **SXJH**


Diseñados para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Con termostato y protección de sobrecalentamiento.



SXJH102000E



SXJH103000E





SXJH119000E

Eléctrico

IPX4
Estanqueidad

Gran potencia calorífica

Carcasa robusta

Protección sobre calentamiento

SXJH102000E	Voltaje **230 V**	Caudal de aire **293** m^3/h	**2 kW** **79€** **SXJH102000E** 722316102	SXJH103000E	Voltaje **230 V**	Caudal de aire **312** m^3/h	**3 kW** **106€** **SXJH103000E** 722316103
SXJH119000E	Voltaje **400 V**	Caudal de aire **1.198** m^3/h	**9 kW** **189€** **SXJH119000E** 722316119				



SXJH203000E

Voltaje **230 V**

Caudal de aire **514** m^3/h

3 kW

95€

SXJH203000E
722316203

Eléctrico

Termostato integrado

Gran potencia calorífica

Carcasa robusta

Protección sobre calentamiento

Modelo	SXJH102000E	SXJH103000E	SXJH119000E	SXJH2030000E
Código	**722316102**	**722316103**	**722316119**	**722316203**
Potencia	2 kW / 6.820 BTU	3 kW / 10.230 BTU	9 kW / 30.690 BTU	3 kW / 10.230 BTU
Caudal de aire	293 m^3/h	312 m^3/h	1.198 m^3/h	514 m^3/h
Voltaje	230 V	230 V	400 V	230 V
Área calentamiento	20 m^2 / 2,6 m altura	30 m^2 / 2,6 m altura	90 m^2 / 2,6 m altura	30 m^2 / 2,6 m altura
Dimensiones (mm)	275 x 275 x 310 mm	275 x 275 x 310 mm	335 x 400 x 395 mm	310 x 330 x 410 mm
Peso neto	4,6 kg	5,8 kg	9,3 kg	5,7 kg

SERIE **EHG P**

El calefactor cerámico ofrece varias ventajas sobre los calefactores convencionales: menor consumo de energía, antialérgico, ya que el pelo y el polvo no se queman en la superficie, mayor vida útil.



EHG 2 P
Voltaje **230 V**
Caudal de aire **158** m³/h

2 kW
28€
EHG 2 P
6510002



EHG 3 P
Voltaje **230 V**
Caudal de aire **280** m³/h

3 kW
45€
EHG 3 P
6510003



EHG 5 P
Voltaje **400 V**
Caudal de aire **588** m³/h

5 kW
96€
EHG 5 P
6510006

Eléctrico
Menor consumo energía
Antialérgico
Carcasa robusta
Protección sobre calentamiento

SERIE **EHG**

Calefactor eléctrico. Ideal para calefacción continua.
Bajo consumo, funcionamiento limpio y silencioso, con protección contra sobrecalentamiento y robusta carcasa metálica.



EHG 5
Voltaje **400 V**
Caudal de aire **774** m³/h

5 kW
98€
EHG 5
6510005



EHG 9
Voltaje **400 V**
Caudal de aire **1.198** m³/h

9 kW
135€
EHG 9
6510009



EHG 15
Voltaje **400 V**
Caudal de aire **2.246** m³/h

15 kW
227€
EHG 15
6510015

Eléctrico
Gran potencia calorífica
Carcasa robusta
Protección sobre calentamiento

Modelo	EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P	EHG 5	EHG 9	EHG 15
Código	**6510002**	**6510003**	**6510006**	**6510005**	**6510009**	**6510015**
Potencia	2 kW / 6.820 BTU	3 kW / 10.230 BTU	5 kW / 17.050 BTU	5 kW / 17.050 BTU	9 kW / 30.690 BTU	15 kW / 51.150 BTU
Caudal de aire	158 m³/h	280 m³/h	588 m³/h	774 m³/h	1.198 m³/h	2.246 m³/h
Voltaje	230 V	230 V	400 V	400 V / 16 A	400 V / 16 A	400 V / 32 A
Ajustes calefacción	2	2	2	2	2	2
Dimensiones	210 x 160 x 217 mm	265 x 210 x 290 mm	300 x 235 x 345 mm	270 x 255 x 400 mm	355 x 300 x 490 mm	410 x 360 x 550 mm
Peso neto	1,7 kg	3 kg	4,3 kg	5,6 kg	9,6 kg	14,5 kg

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027



Calefacción

INFRARROJOS

Calor en segundos donde se necesita, cuando se necesita y solo durante el tiempo necesario.

La calefacción por infrarrojos funciona emitiendo ondas electromagnéticas invisibles (similares a los rayos del sol) que calientan directamente los objetos, las paredes y los cuerpos, en lugar de calentar el aire. A diferencia de los sistemas convencionales, es un sistema que dirige el calor a una zona específica, normalmente a los puestos de trabajo. Podemos concentrar el calor sólo en las zonas que lo necesitan y únicamente durante el tiempo necesario, lo que permite crear microzonas de confort dentro de grandes espacios a bajo coste y de forma ecológicamente más sostenible.

CALOR EN SEGUNDOS DONDE Y CUANDO LO NECESITAS

- Calor instantáneo zonificado **sin necesidad de precalentamiento.**
- **Ahorro de hasta un 70 %** gracias a la calefacción selectiva.
- Calefacción focalizada únicamente en la zona de trabajo y durante el tiempo necesario.
- Aire limpio para la salud de las personas.
- **CERO EMISIONES:** no genera CO^2

TODO TIPO DE ESPACIOS

A PARTIR DE **15 m²**

- Líneas de producción
- Hangares
- Gimnasios
- Talleres
- Iglesias
- Terrazas
- Museos
- Restauración

HIGH QUALITY Premium 100% Garantee

Made in Europe

SERIE MWHP / MWHPV2-30

Calentamiento por zonas. Sistema que dirige el calor en la zona indicada y calienta al instante.
Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. Para interiores. IP20.

Ahorro 70%







MWHP1-20
Altura máx. **2,5 / 3 m**
Área Calentamiento **12** m²

2 kW
340€
MWHP1-20
722318010

MWHPV2-30
Altura máx. **3,2 / 4 m**
Área Calentamiento **18-20** m²

3 kW
500€
MWHPV2-30
722318025

MWHP2-30
Altura máx. **3,5 / 4,5 m**
Área Calentamiento **30** m²

3 kW
570€
MWHP2-30
722318015

MWHP2-40
Altura máx. **3,2 / 4 m**
Área Calentamiento **30** m²


4 kW
570€
MWHP2-40
722318020

Infrarrojos
Soporte Orientable
IN
Interiores
IP20
IP20
Sin vidrio

SERIE MWEHT

Calentamiento por zonas. Sistema que dirige el calor en la zona indicada y calienta al instante.
Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso.
Sin vidrio.

Ahorro 70%

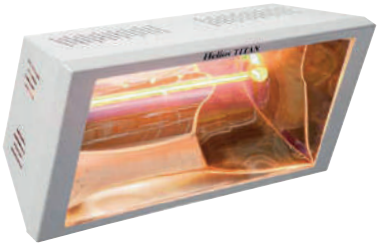



MWEHT1-15
Altura máx. **3,5 / 4,5 m**
Área Calentamiento **15-20** m²

1.5 kW
380€
MWEHT1-15
722318035

MWEHT1-15
Altura máx. **4 / 5,5 m**
Área Calentamiento **25-30** m²

3 kW
735€
MWEHT2-30
722318045

MWEHT1-15
Altura máx. **4 / 5,5 m**
Área Calentamiento **25-30** m²

4 kW
735€
MWEHT2-40
722318050

Infrarrojos
Soporte Orientable
OUT IN
Interiores/ exterior
IP25
IP25
Sin vidrio

Modelo	MWHP1-20	MWHP2-30	MWHP2-40	MWHPV2-30	MWEHT1-15	MWEHT2-30	MWEHT2-40
Código	**722318010**	**722318015**	**722318020**	**722318025**	**722318035**	**722318045**	**722318050**
Potencia	2.000 W	3.000 W	4.000 W	3.000 W	1.500 W	3.000 W	4.000 W
Área calentamiento	12 m²	30 m²	30 m²	18-20 m²	15-20 m²	25-30 m²	25-30 m²
Altura instalación máx.	2,5 / 3 m	3,2 / 4 m	3,2 / 4 m	3,5 / 4,5 m	3,5 / 4,5 m	4 / 5,5 m	4 / 5,5 m
Dimensiones (mm)	420x255x130	855x255x130	855x255x130	420x390x130	470x230x130	1.040x230x130	1.040x230x130
Peso neto	4 kg	7 kg	7 kg	5 kg	3,8 kg	6,9 kg	6,9 kg

HIGH QUALITY
PREMIUM 100% GUARANTEE

Made in Europe

SERIE EHSAFEVR

Estructura de aluminio fundido. Calefacción para personas en zonas con peligro de explosión según directiva ATEX 2014/34/UE.

NEW VERSION



ATEX

Para zonas con atmósferas potencialmente explosivas
Grupo II, Categoria 3G (GAS) / 3D (POLVO).
y Zona 2 (GAS) / zona 22 (POLVO).

IP66

Hermético al polvo.
Alta resistencia al agua

EHSAFE15VR

Altura máx.
2,5 m

Área Calentamiento
15 m²

1.5 kW
1.780€
EHSAFE15VR
722318067

EHSAFE20VR

Altura máx.
3 m

Área Calentamiento
20 m²


2 kW
1.780€
EHSAFE20VR
722318072

Modelo	EHSAFE15VR	EHSAFE20VR
Código	**722318067**	**722318072**
Potencia	1.500 W	2.000 W
Área calentamiento	15 m²	20 m²
Altura de instalación máx.	2,5 m	3 m
Dimensiones	535x270x200 mm	535x270x200 mm
Peso neto	9,2 kg	9,2 kg

MWCR01

Calefactor para exterior de pie, estilo foco.
Con mando a distancia.

RECOMENDADO

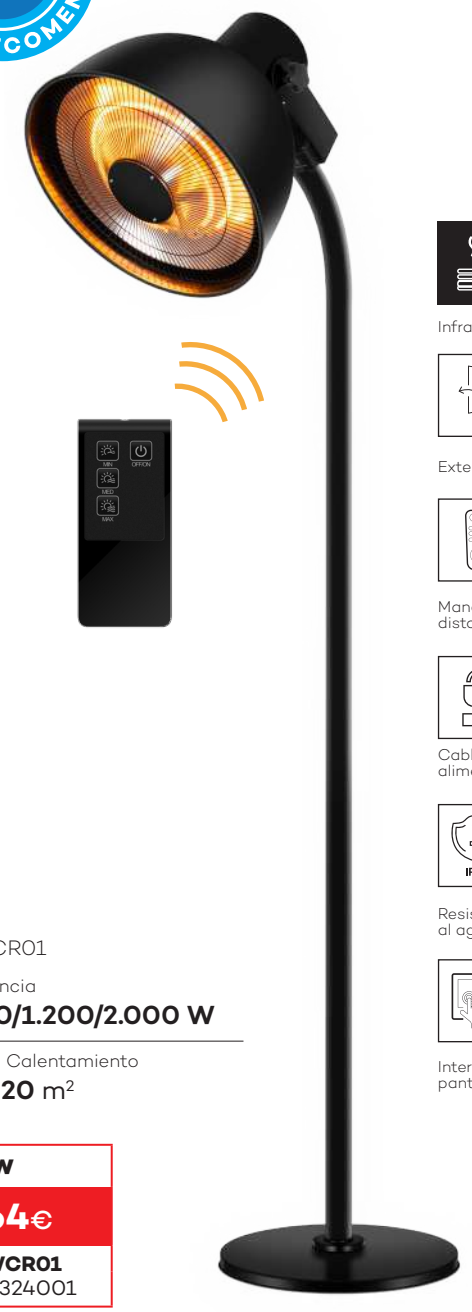

Infrarrojos

OUT
Exterior

Mando a distancia

Cable alimentación

IPX5
Resistente al agua

Interruptor pantalla táctil

MWCR01

Potencia
800/1.200/2.000 W

Área Calentamiento
15-20 m²

2 kW
164€
MWCR01
722324001

Modelo	MWCR01
Código	**722324001**
Potencia	800 / 1.200 / 2.000 W (seleccionable)
Ø del cabezal	410 mm
Altura total	2.300 mm
Peso neto	15 kg

MWCR09

Alta eficacia de calentamiento con calefacción por infrarrojos. Reflector más ancho para un mejor calentamiento.



MWCR09

Lámparas
2 (1.500 W)

Área Calentamiento
15 m²

3 kW
243€
MWCR09
722325009

MWCR12

Alta eficacia de calentamiento con calefacción por infrarrojos. Reflector más ancho para un mejor calentamiento.



MWCR12

Lámparas
2 (1.500 W)

Área Calentamiento
20 m²

3 kW
329€
MWCR12
722324012

Infrarrojos

2 potencias

Acero

3 m.
Cable alimentación

ON / OFF
Boton

IPX4
Seguridad

Calor al instante



Modelo	MWCR09	MWCR12
Código	**722325009**	**722324012**
Potencia	3.000 W (2 x 1.500 W)	3.000 W (2 x 1.500 W)
Área calentamiento	15 m²	20 m²
Altura de instalación máx.	3,2 / 4 m	3,5 / 4,5 m
Dimensiones	547 x 456 x 926 mm	490 x 490 x 1.262 mm
Peso neto	8,3 kg	9,8 kg

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027

MWCR25

Compacto. Mando a distancia. El 90% de la energía utilizada se convierte en calor.
· Calor instantáneo en 1 segundo (sin precalentamiento).
· Botón de encendido/apagado, control de 3 pasos.
· Fabricado en acero gal-vanizado con recubrimiento para el polvo. IP65.




MWCR25

Altura máx.
1,90 / 2,20 m

Área Calentamiento
15-18 m^2

1,5 kW
149€
MWCR25
722324025



Infrarrojos · Boton · Mando distancia · Calor instantáneo · IP65 · Sin vidrio

MWCR17

Orientable, pueden aplicarse en la pared o en el techo.
· Sin vidrio.
· Diseño elegante.
· Construcción robusta, está fabricado con materiales de excelente calidad que garantizan una larga vida útil.

.




MWCR17

Altura máx.
1,90 / 2,20 m

Área Calentamiento
15-20 m^2

2 kW
154€
MWCR17
722324200



Infrarrojos · Soporte Orientable · Interiores · Exterior · IP25 · Sin vidrio

Modelo	MWCR25	MWCR17
Código	**722324025**	**722324200**
Potencia	1.500 W	2.000 W
Área calentamiento	15-18 m^2	15-20 m^2
Altura instalación máx.	1,90 /2,20 m	3,5 / 4,5 m
Dimensiones (mm)	550 x 60 x 100 mm	422 x 255 x 153 mm
Peso neto	3 kg	3,8 kg

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027



Calefacción

COMBUSTIÓN

CALOR A GRAN ESCALA

La calefacción por combustión es una tecnología tradicional ampliamente utilizada en entornos industriales, especialmente en procesos que requieren grandes cantidades de calor. Este tipo de calefacción utiliza combustibles como gas natural, gasóleo, carbón o biomasa para generar calor mediante la combustión.

CALOR UNIFORME PARA **GRANDES SUPERFICIES**

- Voltaje sin límites.
- Temperatura homogénea.
- Flexibilidad de combustible.
- Calor constante incluso con renovación de aire continua.

ESPACIOS VENTILADOS

PEQUEÑOS **< 500 m²**

MEDIANOS / GRANDES **500-2500 m²**

- Naves
- Granjas
- Invernaderos
- Construcción

SERIE **SXJH**

Diesel. Calefactor de alto rendimiento para aplicaciones industriales. Genera calor de forma rápida y eficaz, alcanzando hasta 102.364 BTU/h, lo que lo convierte en la solución ideal para calentar amplias áreas de trabajo en exteriores.



MWHP1

Voltaje
230 V

Área Calentamiento*
150-300 m²

30 kW
362€
SXJH300030E
722314030

Diesel
Termostato integrado
Display digital
Depósito combustible integrado

SERIE **DHG**

Calefactores industriales con termostato. Ideales para el calentamiento y secado de espacios ventilados.


DHG 20


DHG 30
DHG 50

Diesel
Termostato integrado
Display digital
Depósito combustible integrado
INOX
Quemador acero inoxidable

DHG 20

Voltaje
230 V

Capacidad depósito
22 l

20 kW
304€
DHG 20
6530020

DHG 30

Voltaje
230 V

Capacidad depósito
38 l

30 kW
333€
DHG 30
6530030

DHG 50

Voltaje
230 V

Capacidad depósito
50 l

50 kW
399€
DHG 50
6530050

Modelo	SXJH300030E	DHG 20	DHG 30	DHG 50
Código	**722314030**	**6530020**	**6530030**	**6530050**
Potencia	30 kW / 102.300 BTU	20 kW / 68.200 BTU	30 kW / 102.300 BTU	50 kW / 170.500 BTU
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Consumo	2,8 l/h	1,65 l/h	2,4 l/h	4 l/h
Capacidad del depósito	26 l	22 l	38 l	50 l
Caudal del aire	550 m³/h	550 m³/h	750 m³/h	1.100 m³/h
Dimensiones	870 x 350 x 495 mm	752 x 305 x 430 mm	860 x 520 x 610 mm	1.010 x 555 x 610 mm
Peso neto	18 kg	14 kg	21 kg	24 kg

SERIE **GHG**

Para uso en espacios ventilados.



GHG 15

Voltaje
230 V

Consumo de gas
1,09 Kg/h

15 kW
119€
GHG 15
6520015



GHG 50

Voltaje
230 V

Consumo de gas
2,18/3,63 Kg/h

30-50 kW
202€
GHG 50
6520050

Gas propano/ butano

Sensor de temperatura integrado

Carcasa metálica robusta

Protección sobre calentamiento

SERIE **DHG K**

Calefactores industriales con extractor de humos y termostato integrado. Con salida de humos para usar en espacios cerrados.



DHG 30 K

Voltaje
230 V

Capacidad depósito
50 l

30 kW
665€
DHG 30 K
6531030

Extractor de humos





DHG 50 K

Voltaje
230 V

Capacidad depósito
69 l

50 kW
1.139€
DHG 50 K
6531050



EQUIPAMIENTO OPCIONAL
para Serie DHG K 30/50

Manguera	6531000	5m Ø / 250mm	**159€**
Manguera	6531001	5m Ø / 350mm	**207€**
Termostato con cable	6531005	100mm	**32€**

Diesel

Termostato integrado

Display digital

Depósito combustible integrado

INOX

Quemador acero inoxidable

Modelo	GHG 15	GHG 50	DHG 30 K	DHG 50 K
Código	**6520015**	**6520050**	**6531030**	**6531050**
Potencia	15 kW / 51.212 BTU	30-50 kW / 102.300-170.607 BTU	30 kW / 102.300 BTU	50 kW / 170.500 BTU
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Consumo	1,09 Kg/h	2,18-3,63 Kg/h	2,4 l/h	3,8 l/h
Capacidad del depósito			50 l	69 l
Caudal del aire	580 m³/h	1.000 m³/h	760 m³/h	2.000 m³/h
Ø del tubo extractor			118 mm	148 mm
Dimensiones	380 x 190 x 305mm	665x250x410 mm	1.110 x 490 x 750 mm	1.370 x 560 x 995 mm
Peso neto	3,7 kg	8 kg	33 kg	59 kg

IDHG 20 ı IDHG 40

DIESEL INFRARROJOS. Ideal para el calentamiento de espacios ventilados. Equipado con termostato y sistema de sobrecalentamiento integrados para un control preciso de la temperatura y una mayor seguridad de funcionamiento.



IDHG 20



IDHG 40

IDHG 20

Voltaje
230 V

Consumo
1,6 l/h

Capacidad depósito
10,5 l

20 kW

557€

IDHG 20
6532020

IDHG 40

Voltaje
230 V


Consumo
3,2 l/h

Capacidad depósito
38 l

40 kW

1.062€

IDHG 40
6532040

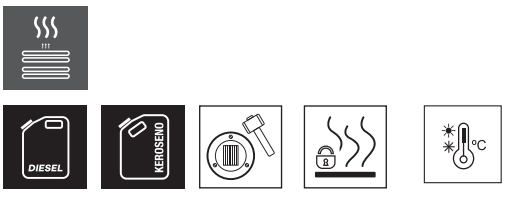

Diesel | Keroseno | Carcasa metálica robusta | Protección sobre calentamiento | Termostato integrado

Modelo	IDHG 20	IDHG 40
Código	**6532020**	**6532040**
Potencia	20 kW / 68.282 BTU	40 kW / 136.400 BTU
Voltaje	230 V	230 V
Consumo	1,6 l/h	3,2 l/h
Capacidad del depósito	10,5 l	38 l
Caudal del aire	613 m³/h	•
Dimensiones	575 x 340 x 635 mm	925 x 635 x 860 mm
Peso neto	18 kg	28 kg

MWCR16

Para uso en espacios ventilados. Ayuda a mantener un ambiente más agradable al **generar menos olores** que otros calefactores de combustión. Con termostato y temporizador integrados.

MWCR16

Voltaje
16.000 W

Consumo
1,27 Kg/h

Capacidad depósito
50 l

16 kW
1.629€
MWCR16
722324016










Escanea y descubre cómo funciona

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
para MWCR16

Kit para extracción de humos	722324017	28€



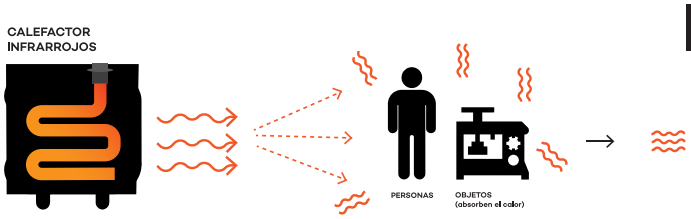


Los objetos absorben el calor y lo reemiten al ambiente, generando un confort térmico uniforme.

Modelo	MWCR16		
Código	**722324016**		
Potencia	16 kW	Capacidad del depósito	50 l
Área calentamiento	116~150 m²	Largo del cable	1,5 m
Voltaje	80 W	Clase de protección	IP24
Voltaje	220 V - 240 V	Dimensiones	950 x 305 x 1.100 mm
Consumo	1,27 kg/h	Peso neto	50 kg

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

Escanea y descubre cómo funciona

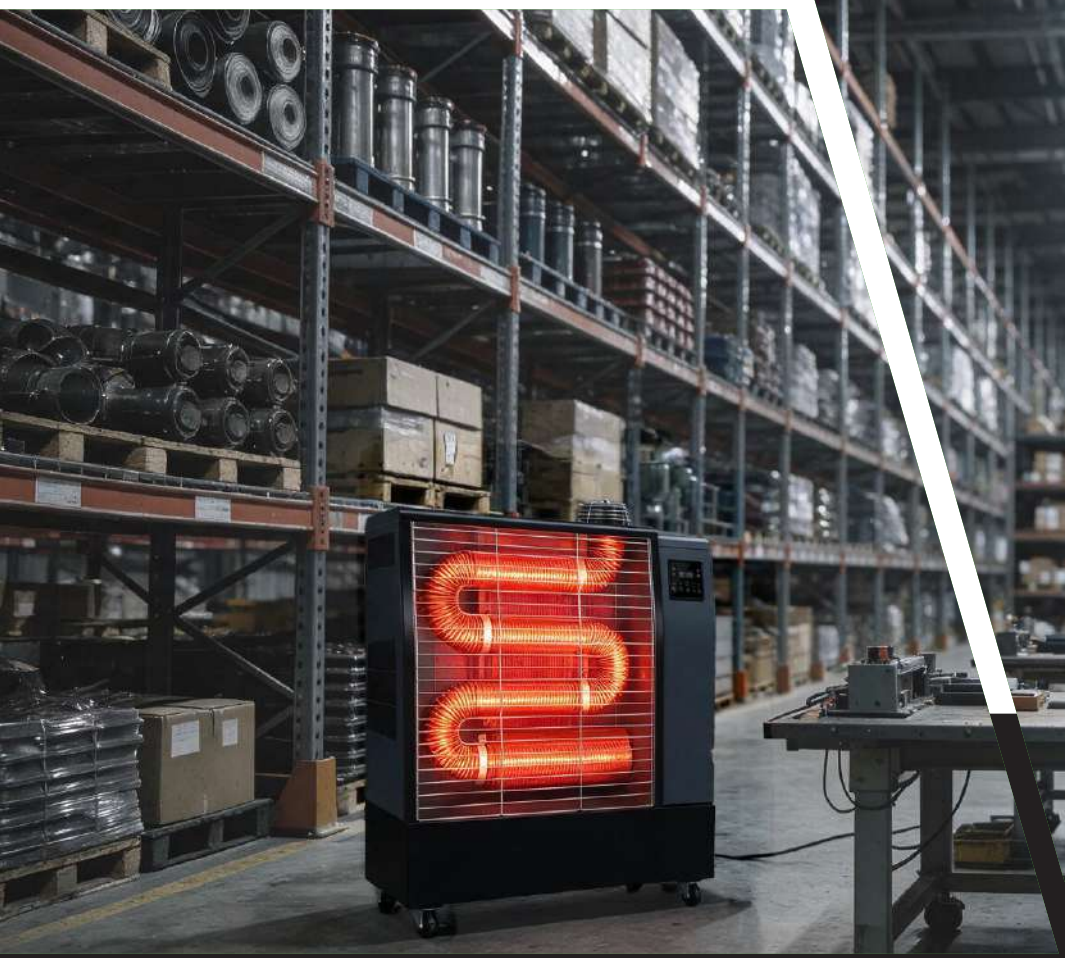



+ información del modelo MWCR16 (pág 15)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Distribuidores:
Pol.Ind. A Granxa - Parcela 52 - 36475
Porriño | Tel.: +34 986 266 070 | Email:
pedidos@pilses.com | www.pilses.com

ASLAK
MACHINES & TOOLS

www.aslak.es

Los precios no incluyen IVA. Válidos hasta el 14 de abril de 2027