SOLTER

weldingfanatics

pilses®
maquinaria y herramientas

CATÁLOGO 2027

Válido para Península y Baleares

pilses® maquinaria y herramientas

ÍNDICE

MMA 03 - 05

SOLBAT	03
PRACTICO	04
CORE	04
DIRT	05

TIG 06 - 09

ICONTIG DC	06
AEROTIG DC	07
SOLPRO AC/DC	08
PRACTICO TIG AC/DC	08
AEROTIG AC/DC	09

MIG-MAG 10 - 13

PRACTICO MIG	10
AEROPROCESS P	11
AEROMIG C	12
AEROPROCESS C Wi	12
AEROPROCESS DV/DVW Wi	13

CARROCERÍA 14

AEROPROCESS TRIO	14
SOLSPOT 2200 ALU-STEEL	14
SOLSPOT 2500 ALU-STEEL	14

PLASMA 15

SOLCUT	15

MAQUINARIA AUXILIAR 16 - 17

LÁSER SOLBEAM	16
ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN SOLVAC	17

PROTECCIÓN / PANTALLAS 18 - 24

OPTIMATIC	18
HELLMET R-05	18
HELLMET R-10 / R-15 / R-30	19
HELLMET R-35	20
HELLMET R-35 FLOW	21
ACCESORIOS PANTALLAS	22
TEXTIL	23
MANTAS Y CORTINAS	24

ACCESORIOS 25 - 29

REGULADORES	25
SUJECIÓN	25
PINZAS Y CABLES	26
PIQUETAS Y CEPILLOS	27
HORNO / INVERKONTROL	27
ANTORCHAS MIG	28
QUÍMICOS SOLDADURA	28
ANTORCHAS TIG	29

BATERÍA 30 - 33

LITHIUM LT-13 / LT-17	30
LITHIUM LT-35 / LT-56 / LT-136	31
INVERCAR	32
NOVACAR	32
DIGISTART	32
SOLFLASH	33

CONSUMIBLES SOLDADURA 34 - 39

BLISTERS ELECTRODOS	34
ELECTRODOS TUNGSTENO	34
ELECTRODOS	35
HILOS	38
VARILLAS	39

EQUIPO INVERTER MMA A BATERÍA

SolBat SB-120

Equipo autónomo, sin cables ni generadores, ligero y portátil para máxima comodidad en trabajos de mantenimiento, obras en vía pública y zonas con difícil acceso a la red. Incorpora baterías extraíbles e intercambiables, carga rápida en 90-120 minutos y compatibilidad con todo tipo de electrodos.

SOLBAT 2 BATERÍAS

120A | 4kg | 266x158x220mm
60% MMA 20ºC

Capacidad de Soldadura:
Electrodos de Ø2 - 14 uds.
Electrodos de Ø2,5 - 7 uds.

Ref. 10684

539 €
PVP IVA **652,19 €**

SOLBAT 4 BATERÍAS

120A | 4kg | 266x158x220mm
60% MMA 20ºC

Capacidad de Soldadura:
Electrodos de Ø2 - 28 uds.
Electrodos de Ø2,5 - 14 uds.

Ref. K0330

789 €
PVP IVA **954,69 €**

SOLBAT 6 BATERÍAS

120A | 4kg | 266x158x220mm
60% MMA 20ºC

Capacidad de Soldadura:
Electrodos de Ø2 - 42 uds.
Electrodos de Ø2,5 - 21 uds.

Ref. K0331

999 €
PVP IVA **1.208,79 €**

ACCESORIOS

Batería BAT-20V 8Ah
Ref. 10685

130€
PVP IVA **157,30 €**

pilses® maquinaria y herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Potencia propia	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Capacidad de soldadura	I Max.	Regulación	Tensión en vacío	Protección de sobretemperatura	Rango de temperatura de trabajo	Dimensiones (mm)	Aislamiento	Peso
SB-120	2000W	80V (2x40V)	80V 296Wh	14ud.x2,0mm 7ud.x2,5mm	90A	5-120A	65V	75ºC	-15ºC +40ºC	266x158x220	IP21	4 Kg

MANTENIMIENTO MMA GAMA PRACTICO

La gama **PRACTICO** está diseñada para un uso semiprofesional, con facilidad de uso y alta calidad. Ideal tanto para particulares exigentes como para profesionales. Incorporan regulación SYNERGIC LED, que permite ajustar el equipo por amperaje, diámetro de electrodo o grosor del material a soldar.

MANTENIMIENTO PRO MAX MMA GAMA CORE

La gama **CORE** representa el segmento medio INVERTER MMA, ideal para trabajos de mantenimiento general e industrial. Permite soldar con electrodos de hasta 3,25 mm y 4 mm. Ofreciendo una solución completa y versátil para el profesional.

PRACTICO **150 LD**

150A | 2,2kg | 255x110x145mm
100% MMA 20ºC

INCLUYE:
- 1,5m Ø12 150A
- 1,2m Ø12 150A
- Maletín

Ref. 10721

159 €
PVP IVA **192,39 €**

PRACTICO **200 LD**

200A | 4,6kg | 330x130x200 mm
45% MMA 20ºC

INCLUYE:
- 1,5m Ø20 200A
- 2m Ø20 200A
- Maletín

Ref. 10722

226 €
PVP IVA **273,46 €**

CORE **200Di**

200A | 4,3kg | 320x120x195mm
60% MMA 20ºC

INCLUYE:
- 2m Ø16 200A
- 2m Ø16 200A
- Maletín

Ref. 10207

279 €
PVP IVA **337,59 €**

pilses
maquinaria y herramientas

PROFESIONAL PRO MAX
MMA GAMA DIRT

La gama **DIRT** es la línea de altas prestaciones de SOLTER, disponible en modelos monofásicos de 200A y trifásicos de 400A, aptos para electrodos de hasta 6 mm. Destaca por su diseño, fiabilidad y compatibilidad con todo tipo de electrodos, incluidos los celulósicos.

DIRT **200 CEL**

200A | 6kg | 370x166x280mm | 65% MMA 20ºC

INCLUYE:
1,5m Ø25 200A
2m Ø25 200A

Ref. 10096
330 €
PVP IVA **399,30 €**

Ref. K0213 +
PACK
365 €
PVP IVA **441,65 €**

DIRT **400 CEL**

400A | 23kg | 510x240x420mm | 100% MMA 20ºC

INCLUYE:
4m Ø25 400A
3m Ø25 400A

Ref. 10488
1.130 €
PVP IVA **1.367,30 €**

pilses
maquinaria y herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada		I_2		x% normal	EN60974-1			Uo	Kg	mm	Kva	Technologies					Elect./H					Posicionamiento
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	% 20ºC	% 40ºC	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	TIG LIFT	Hot Start	Arc Force	Digital	VRD	2.0	2.5	3.2	4.0	5.0	
PRACTICO 150LD	230V-1ph	16A	10-150	10-150	100%	20%	100A	80A	63V	2,2	255x110x145	4,5	●	●	●	●	●	CONT.	CONT.	CONT.	-	-	MANTENIMIENTO
PRACTICO 200 LD	230V-1ph	32A	10-200	10-200	45%	40%	141A	110A	80V	4,6	330x130x200	6,5	●	●	●	●	●	CONT.	CONT.	CONT.	20	-	MANTENIMIENTO PRO
CORE 200Di	230V-1ph	32A	20-200	20-200	60%	40%	160A	135A	69V	4,3	320x120x195	6,5	●	●	●	●	●	CONT.	CONT.	CONT.	35		MANTENIMIENTO PRO MAX
DIRT 200 CEL	230V-1ph	16A	20-200	20-200	65%	40%	180A	150A	72V	6	370x166x280	3,5	●	●	●	●	●	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.		PROFESIONAL PRO
DIRT 400 CEL	400V-3ph	29A	15-400	15-400	100%	60%	400A	310A	82V	23	510x240x420	20	●	●	●	●	●	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	CONT.	PROFESIONAL PRO MAX

EQUIPOS PROFESIONALES TIG
GAMA ICONTIG DC

ICONTIG DC

Los equipos **ICONTIG**, dentro del segmento TIG DC, ofrecen el máximo rendimiento para los profesionales del sector industrial gracias a su excelente ignición HF a baja corriente, funciones avanzadas de control y opción de soldadura pulsada. Compatibles con red eléctrica o generador, incorporan tecnologías como Anti-Stick, Arc-Force, Hot-Start, Lift-Arc y HF TIG para garantizar un trabajo preciso, estable y eficiente.

ICONTIG **DC**

180A | 4,9kg | 320x135x285 mm | 45% TIG 40ºC

INCLUYE:
4m SR-17
3m Ø25 200A

BASIC
Ref. 15161
PRO **699 €**
PVP IVA **845,79 €**

PULSE
Ref. 15182
PRO **839 €**
PVP IVA **1.015,19 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

ICONTIG **DC PRO PULSE**

220A | 6,4kg | 430x175x325mm | 50% TIG 40ºC

INCLUYE:
4m SR-26
3m Ø25 200A

Ref. 15162
PRO **999 €**
PVP IVA **1.208,79 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

ACCESORIOS

Portaelectrodos
ICONTIG
Ref. 06009
40 €
ICONTIG PRO PULSE
Ref. 06126
45 €

Pulsador + Remoto
Ref. 30134
30,45 €

Maletín XL
Ref. 20027
60,90 €

Carro UTS 400
Ref. 10253
390 €

Pedal de regulación
Ref. 06034
254 €

Los precios no incluyen IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		Entrada		I_2		EN60974-1 TIG 40ºC			EN60974-1 MMA 40ºC			Uo				Technologies				
		50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	Tack	VRD	Digital	Tunel Fan
ICONTIG BASIC	DC	230V-1ph	16A	10-180	10-160	45%	140A	110A	45%	130A	100A	80	4.9	320x135x285	6,5				•	
ICONTIG PULSE	DC	230V-1ph	16A	10-180	10-160	45%	140A	110A	45%	130A	100A	80	4.9	320x135x285	6,5	500Hz	•		•	
ICONTIG PRO PULSE	DC	230V-1ph	25A	10-220	10-200	50%	180A	140A	50%	180A	120A	68	6.4	430x175x325	8,5	500Hz	•		•	

EQUIPOS PROFESIONALES TIG
GAMA AEROTIG DC

AEROTIG SOLTER

Los equipos TIG trifásicos **AEROTIG DC**, están diseñados para funcionar en condiciones y aplicaciones exigentes tanto en MMA como en TIG. Gracias a sus 320A o 400A es ideal para trabajo continuo.

AEROTIG **DC PRO W 320**

320A | 70kg | 375x1030x1030mm | 400V 3 ph | PULSED

INCLUYE:
- 4m SR-18W
- 3m Ø35 400A
- Aerocool 30
- Carro UTS200

Ref. 15217

PRO **3.376 €**
PVP IVA **4.084,96 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES
400A **+ 420€**

AEROTIG **DC PRO 320**

320A | 70kg | 285x650x450mm | 400V 3 ph | PULSED

INCLUYE:
- 4m SR-26
- 3m Ø35 400A

Ref. 15163

PRO **2.220 €**
PVP IVA **2.686,20 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES
400A **+ 420€**

pilses®
maquinaria y herramientas

ACCESORIOS

Portaelectrodos
Ref. 06126

45 €

Pulsador + Remoto
Ref. 30134

30,45 €

Carro UTS 400
Ref. 10253

390 €

Pedal de regulación
Ref. 06034

254 €

Los precios no incluyen IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		Entrada		I_2		EN60974-1 TIG 40ºC			EN60974-1 MMA 40ºC			Uo	KG			Technologies				
		50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed -Arc	Tack	VRD	Digital	Tunel Fan
AEROTIG PRO DC 320/400	DC	400V-3ph	14/18A	5-320/ 400	5-320/ 400	45%	280A	250A	45%	280/ 320A	250/ 280A	62	70/71	285x650x450 375x1030x1030	17/22	2000Hz	•	•	•	•

EQUIPOS MULTIPROCESO TIG AC/DC
GAMA SOLPRO Y PRACTICOTIG

SolPro

Equipo multiproceso de soldadura profesional que proporciona increíbles resultados en distintos materiales (acero, acero inoxidable, aluminio, etc.) y puede soldar a través de todos los procesos MMA, MIG/MAG y TIG AC/DC con ignición por HF.

SOLTER PRACTICO TIG AC/DC

La línea **PRACTICO** representa la máxima versatilidad y facilidad de uso para soldadores que buscan un equipo compacto, preciso y con una relación calidad-precio inigualable. Con la nueva PRACTICOTIG AC/DC, tendrás todo lo que necesitas para soldar todo tipo de materiales: acero inoxidable, aluminio, acero al carbono, entre otros.

KIT **SOLPRO 4en1**

200A | 29,8kg | 628x270x453mm | 230V 1 ph

INCLUYE:
- 3m Ø25 200A
- 3m Ø25 200A
- 4m SX-25
- 3m SR-17

Ref. K0262

2.540 €
PVP IVA **3.073,40 €**

PRACTICO**TIG 200 AC/DC**

200A | 9,2kg | 465x190x290mm | 20% TIG 40ºC

INCLUYE:
- 4m SR-17
- 3m Ø35 400A

Ref. 10726

1.415 €
PVP IVA **1.712,15 €**

pilses
maquinaria y herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada		Regulation	EN60974-1 40ºC			Uo	max					Ø mm			Kg	mm	Kva
	50/60Hz	A	A	% I max	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	D300 (15Kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
SOLPRO	230V-1ph	33A	20-200	200@25%	160A	140A	48 V	15			•	•	0,6 - 1,2		0,6 - 1,0	29,8	628x270x453	9

Modelo	Entrada		I_2		EN60974-1 TIG 40ºC			EN60974-1 MMA 40ºC			Uo	Kg	mm	Kva	Technologies				
	50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed Arc	Tack	VRD	Digital	Tunel Fan
PRACTICOTIG 200 HF AC/DC	230V-1ph	16A	20-200	20-200	20%	115A	89A	20%	104A	80A	68V	9,2	465x190x290	8,7	100hz	•	•	•	

EQUIPOS AVANZADOS TIG AC/DC
GAMA AEROTIG AC/DC

AEROTIG AC/DC

Equipos **TIG AC/DC** pulsados con capacidad para soldar una gran variedad de materiales, como acero al carbono, acero inoxidable y aluminio. Además, disponen de conexión Wifi, plataforma WaaS Welding 4.0 y Wi panel con regulación remota.

AEROTIG AC/DC WI
200A | 18kg | 285x465x400mm | 1 ph

INCLUYE:
- 4m SR-26
- 3m Ø25 200A

Ref. 15225

PRO **1.998 €**
PVP IVA **2.417,58 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

AEROTIG AC/DC W-WI
200A | 49kg | 375x1030x1020mm | 1 ph

INCLUYE:
- 4m SR-18W
- 3m Ø25 200A
- AEROCOOL 20
- Carro UTS 200

Ref. 15224

PRO **3.090 €**
PVP IVA **3.738,90 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

AEROTIG PRO AC/DC W-WI
350A | 75kg | 375x1030x1020 | 3 ph

INCLUYE:
- 4m SR-18W
- 3m Ø35 400A
- AEROCOOL 30
- Carro UTS 200

Ref. 15233

PRO **4.950 €**
PVP IVA **5.989,50 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

ACCESORIOS

Portaelectrodos
Ref. 06126
45 €

Pulsador + Remoto
Ref. 30134
30,45 €

Carro UTS 400
Ref. 10253
390 €

Pedal de regulación
Ref. 06034
254 €

Los precios no incluyen IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada		I_2		EN60974-1 TIG 40ºC			EN60974-1 MMA 40ºC			Uo	Kg	mm	Kva	Technologies				
	50/60Hz	A	TIG (A)	MMA (A)	% I max.	I 60%	I 100%	% I max.	I 60%	I 100%	V	Kg	mm	Kva	Pulsed Arc	Tack	VRD	Digital	Tunel Fan
AEROTIG AC/DC 200A	230V-1ph	25A	10-200	10-200	50%	170A	120A	42%	155A	100A	65V	18/49	285x465x400 375x1030x1020	6,5	500hz	•	•	•	•
AEROTIG PRO AC/DC 350A	400V-3ph	16A	10-350	10-350	40%	300A	265A	35%	270A	220A	70V	75	375x1030x1020	3,5	2000hz	•	•	•	•

EQUIPOS MIG/MAG
MULTIPROCESO MANTENIMIENTO

SOLTER PRACTICO MIG/MAG

PRACTICO MIG es una gama inverter 3 en 1, que permiten soldar mediante HILO, TIG y MMA. El modelo 120 LD trabaja con hilo sin gas y bobinas D100 - 1kg, mientras que los modelos 160 LD y 200 LD también lo pueden hacer con bobinas D200 - 5kg. Su tecnología sinérgica facilita soldaduras limpias incluso sin experiencia, mientras que los modos manual y sinérgico ofrecen mayor control y precisión. Ideales para mantenimiento, reformas y bricolaje técnico.

MMA - TIG - FCAW (NO GAS)

PRACTICO MIG 120 LD

120A I 3,7kg | 275x145x175mm

INCLUYE:
- 2m SX-120
- 1,2m Ø12 200A
- 1,5m Ø12 200A

Ref. 10723

174 €
PVP IVA **210,54 €**

MMA - TIG - MIG (GAS-NO GAS)

PRACTICO MIG 160 LD

160A I 7,6kg | 413x162x278mm

INCLUYE:
- 3m SX-15
- 1,5m Ø20 200A
- 1,5m Ø20 200A

Ref. 10724

359 €
PVP IVA **434,39 €**

MMA - TIG - MIG (GAS-NO GAS)

PRACTICO MIG 200 LD

200A I 9,4kg | 465x185x295mm

INCLUYE:
- 3m SX-15
- 1,5m Ø20 200A
- 2m Ø20 200A

Ref. 10725

499 €
PVP IVA **603,79 €**

pilses maquinaria y herramientas

ACCESORIOS

Hilo 0,8mm
0,45Kg NO-GAS
Ref. 65515

19,47 €

PRACTICO MIG 160 LD / 200 LD

Hilo 0,8mm
4,5Kg NO-GAS
Ref. 65250

87,62 €

Antorcha TIG

4m SR-17V 10/25 (120LD)
Ref. 06024
84 €

4m SR-17V 35/50 / 160LD / 200LD)
Ref. 06031
85,50 €

Los precios no incluyen IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada		I_2			EN60974-1 40ºC			Uo	max				Ø mm					
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	MIG / MAG (A)	% I max	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
PRACTICO MIG 120 LD	230V-1ph	16A	15-120	15-120	15-120	120@15%	60A	47A	57V	12		•		-	0,8-1,0	0,8-1,0	3,7	275x145x175	5,15
PRACTICO MIG 160 LD	230V-1ph	16A	10-150	50-160	50-160	160@20%	92A	72A	50V	14		•	•	0,6-1,0	0,6-1,0	0,8-1,0	7,6	413x162x278	7,3
PRACTICO MIG 200 LD	230V-1ph	16A	10-160	50-200	50-200	200@20%	115A	110A	89V	15		•	•	0,6-1,0	0,6-1,0	0,8-1,0	9,4	465x185x295	9,9

EQUIPOS MIG/MAG MULTIPROCESO INDUSTRIALES

AEROPROCESS P

Los equipos de la serie AEROPROCESS P de SOLTER son equipos inverter multiproceso para MIG/MAG, TIG y MMA. Con panel LCD (versión Pulse), ofrecen un arco estable y preciso para trabajos exigentes en acero, inoxidable y aluminio. Compatibles con hilos con/sin gas, bobinas D200/D300 y diámetros variables para máxima fiabilidad industrial. Máxima productividad, soldadura sin límites.

AEROPROCESS P 200

200A | 19kg | 285x602x407mm | 230V 1 ph

INCLUYE:
Versión BASIC
4m SX-25
3m Ø25 200A

Ref. 15171

PRO **1.217 €**
PVP IVA **1.472,57 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES
Arco pulsado **+ 520€**

AEROPROCESS P 320

320A | 23kg | 285x650x450mm | 400V 3 ph

INCLUYE:
Versión BASIC
4m SX-25
3m Ø35 400A

Ref. 15000

PRO **1.999 €**
PVP IVA **2.418,79 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES
400A **+ 420€**
Arco pulsado **+ 520€**

pilses
maquinaria y herramientas

ACCESORIOS

Portaelectrodos
Ref. 06126

45 €

Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50
Ref. 06029

138 €

Adaptador TIG
Ref. 56210

92 €

Carro UTS 400
Ref. 10253

390 €

Kit de ruedas
Ref. 56241

100 €

Los precios no incluyen IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada		I_2			EN60974-1 40ºC			Uo	max				Ø mm			KG		
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	MIG / MAG (A)	% I max	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
AEROPROCESS P 200	230V-1ph	25A	20-200	20-200	20-200	200@45%	170A	130A	74V	18		•	•	0,6-1,0	0,8-1,2	0,6-1,0	19	285x602x407	9
AEROPROCESS P 320/400	400V-3ph	14A	20-320/400	20-320/400	20-320/400	320@45%	280-320A	260-280A	62V	22		•	•	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0-1,2	23	285x650x450	13/22

EQUIPOS MIG/MAG
MULTIPROCESO INDUSTRIALES

AEROMIG C

El **AEROMIG C**, disponible en 300A y 400A, combina control sinérgico inteligente con una interfaz LCD de doble selector para una configuración fácil. Ofrece en opción modos avanzados: Pulsado, Doble Pulsado y Root Pass. Su diseño compacto y robusto integra devanadera, un soporte de gas y una memoria para 20 programas.

AEROPROCESS C

El **AEROPROCESS C Wi**, disponible en 320A y 400A, es un equipo multiproceso compacto y sinérgico para MIG/MAG, TIG Lift-Arc y MMA. Ofrece modos opcionales pulsado, doble pulsado y Root Pass, además de WiFi, regulación remota y memoria para 20 programas.

MIG / MAG

AEROMIG C 300

300A | 35kg | 460x915x840mm | 400V 3 ph

INCLUYE:
Versión BASIC
MIG 4m SX-25
3m Ø35 400A

Ref. 15003
PRO **1.999 €**
PVP IVA **2.418,79 €**
CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES
400A **+ 420€**
Arco pulsado **+ 520€**

Multiprocess (MMA - TIG - MIG / MAG)

AEROPROCESS C Wi 320

320A | 36kg | 460x915x840mm | 400V 3 ph

INCLUYE:
Versión BASIC WI
MIG 4m SX-36
3m Ø35 400A

Ref. 15198
PRO **2.699 €**
PVP IVA **3.265,79 €**
CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES
400A **+ 420€**
Arco pulsado **+ 520€**

pilses
maquinaria y herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada		I_2			EN60974-1 40ºC			Uo	max				Ø mm			KG		
	50/60Hz	A	MMA (A)	TIG (A)	MIG / MAG (A)	% I max	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D200 (5kg)	D300 (15kg)	GAS	NO GAS	Included	Kg	mm	Kva
AEROMIG C300/400	400V-3ph	14/18	-	-	20-300/400	300@40% 400@30%	270A/ 300A	250A/ 280A	62V	22		•	•	0,8-1,2	-	0,8-1,0-1,2	35	460x915x840	13/22
AEROPROCESS C Wi320/400	400V-3ph	14/18	20-320/400			320@40% 400@30%	280/ 320A	260A/ 280A	62V	22		•	•	0,8-1,2	-	0,8-1,0-1,2	36	460x915x840	13/22
AEROPROCESS DV Wi 320/400/500	400V-3ph	14/18/26A	20-320/400/500			320@45% 400@30% 500@35%	280/320 /430A	260/280 /400A	62V	22		•	•	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0-1,2	65	375x1030x1030	22/33/44
AEROPROCESS DVW Wi 320/400/500	400V-3ph	14/18/26A	20-320/400/500			320@45% 400@30% 500@35%	280/320 /430A	260/280 /400A	62V	22		•	•	0,8-1,2	0,8-1,6	0,8-1,0-1,2	85	375x1030x1280	22/33/44

EQUIPOS MIG/MAG MULTIPROCESO INDUSTRIALES

AEROPROCESS DV

Los equipos **AEROPROCESS DV** y **DVW Wi** de SOLTER son la solución MULTIPROCESO más potente para soldadura industrial. Disponibles en 320A, 400A y 500A, permiten MIG/MAG, TIG y MMA con control sinérgico avanzado. Incorporan panel LCD Aeroprocess, ventilación Tunnel, WiFi y memoria de programas. Con devanador separado y refrigeración por agua (DVW), garantizan el máximo rendimiento y fiabilidad en trabajos intensivos.

AEROPROCESS DV Wi 320

320A | 65kg | 375x1030x1030mm | 400V 3 ph

INCLUYE:
Versión BASIC WI
MIG 4m SX-36
3m Ø35 400A

Ref. 15179

PRO **3.599 €**
PVP IVA **4.354,79 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES

400A	**+ 420€**
500A	**+ 1.000€**
Arco pulsado	**+ 520€**

AEROPROCESS DVW Wi 320

320A | 85kg | 375x1030x1280mm | 400V 3 ph

INCLUYE:
Versión BASIC WI
MIG 4m SX-501 W
3m Ø35 400A

Ref. 15192

PRO **4.570 €**
PVP IVA **5.529,70 €**

CONFIGURA TU EQUIPO

+ OPCIONES

400A	**+ 420€**
500A	**+ 1.000€**
Arco pulsado	**+ 520€**

pilses maquinaria y herramientas

ACCESORIOS

Portaelectrodos
Ref. 06126

45 €

Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50
Ref. 06029

138 €

Adaptador TIG
Ref. 56210

92 €

Los precios no incluyen IVA

EQUIPOS AUTOMOCIÓN
REPARACIÓN DE CARROCERÍA

AEROPROCESS TRIO

La gama **AEROPROCESS TRIO** está diseñada para el sector de la automoción, ideal para la reparación de chapa en Acero, Aluminio, CuSi y CuAl. Robusta, versátil y equipada con brazo multifunción y una base portabotellas para 2 botellas XL. Dos versiones disponibles:

TRIO 2+1: 2 antorchas de serie, con opción a Spoolgun.
TRIO 3 Pulse: 3 antorchas + función de arco pulsado para máxima precisión.

AEROPROCESS **TRIO 2+1**
200A | 45kg | 915x460x1345 mm | Versión BASIC

INCLUYE:
- MIG 3m SX-15 ROJA
- MIG 3m SX-15 AZUL
- 3m Cu25 200A

Ref. 10671
PRO **2.390 €**
PVP IVA **2.891,90 €**



AEROPROCESS **TRIO 3 PULSE**
200A | 45kg | 915x460x1345 mm | Versión PULSE

INCLUYE:
- MIG 3m SX-15 ROJA
- MIG 3m SX-15 AZUL
- MIG 3m SX-25 GRIS
- 3m Cu25 200A

Ref. 10699
PRO **2.890 €**
PVP IVA **3.496,90 €**



Los precios no incluyen IVA

ACCESORIOS

Portaelectrodos
Ref. 06126
45 €

Antorcha 4m TIG SR-26 D35/50
Ref. 06029
138 €

Adaptador TIG
Ref. 56210
92 €

Spoolgun 6m
Ref. 10520
250 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	ANTORCHAS	MOTORES ARRASTRE	Entrada		I_2	EN60974-1			Uo	max					Included	Kg	mm	Kva
			50/60Hz	A	MIG-MMA-TIG	% I max	I 60%	I 100%	V	m/min	nº/roll	D100 (1kg)	D200 (5kg)	D300 (15kg)				
AEROPROCESS TRIO 2+1	2+1	2	230V - 1ph	25A	10-200	200@45%	170A	130A	74V	18	1x2R +1x4R	•	•	•	0,8-1,0-1,2	45	915x460x1345	13/22
AEROPROCESS TRIO 3 PULSE	3	3	230V - 1ph	25A	10-200	200@45%	170A	130A	74V	18	1x2R +1x4R	•	•	•	0,8-1,0-1,2	47	915x460x1345	13/22

TECNOLOGÍA SHORT ARC

SOLSPOT

La nueva gama **SOLSPOT** incorpora tecnología Short Arc (Drawn Arc), ideal para la reparación de carrocerías en acero y especialmente en aluminio. El modelo SOLSPOT 2200 ofrece 200 A de potencia y un formato compacto, perfecto para trabajos generales. El SOLSPOT 2500, con 220 A, está disponible en dos versiones: una estándar sin gas de protección y otra con gas de protección, que mejora los resultados en aluminio.

SOLSPOT **2200 ALU-STEEL**
200A | 4,9kg | 320x135x285mm

INCLUYE:
- Solspot ALU-STEEL 2,5m

Ref. 10761
PRO **1.299 €**
PVP IVA **1.571,79 €**

SOLSPOT **2500 ALU-STEEL**
220A | 6,5kg | 430x175x325mm

INCLUYE:
- Solspot ALU-STEEL 2,5m

Ref. 15219
PRO **1.499 €**
PVP IVA **1.813,79 €**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		Entrada		I_2	EN60974-1	Uo	Kg	mm	Kva
		50/60Hz	A	MIG-MMA-TIG	% I max	V	Kg	mm	Kva
SOLSPOT 2200 ALU-STEEL	DC	230V - 1ph	16A	200A	200@ 10%	80V	4,9	320x135x285	6,5
SOLSPOT 2500 ALU-STEEL	DC	230V - 1ph	25A	220A	220@ 10%	80V	6,5	430x175x325	8,5

EQUIPOS PLASMA

SOLCUT KOMPRESSOR & PRO

SolCUT

Los equipos de corte por plasma SOLCUT ofrecen un rendimiento de corte preciso y eficiente, con Tecnología Inverter y un diseño compacto y robusto. La gama SOLCUT KOMPRESSOR incorpora compresor de aire integrado, con compresor bicilíndrico dual en el modelo SOLCUT 6000K, compatible con compresor interno o externo, mientras que la gama SOLCUT PRO está diseñada para funcionar con aire comprimido externo, ofreciendo una gran capacidad de corte en todo tipo de materiales.

SOLCUT 5000K PFC
30A | 20 kg | 440x270x350mm | 100%

Ref. 10351

INCLUYE: Compresor PT20C 3m Ø16

PRO **1.490 €** PVP IVA **1.802,90 €**

SOLCUT 6000K PFC DUAL
40A | 23 kg | 440x270x350mm | 35%

Ref. 10360

INCLUYE: Compresor bicilíndrico dual PT60C 3m Ø16

PRO **1.890 €** PVP IVA **2.286,90 €**

SOLCUT 45 D
35A | 7,5 kg | 30% PLASMA a 20ºC

Ref. 10565

PRO **799 €** PVP IVA **966,79 €**

SOLCUT 50 PRO
45A | 12 kg | 50% PLASMA a 20ºC

Ref. 10133

INCLUYE: PT60 4m 3m Ø16

PRO **1.235 €** PVP IVA **1.494,35 €**

SOLCUT 60 PRO
60A | 18 kg | 60% PLASMA a 20ºC

Ref. 14012

INCLUYE: PT60 4m 3m Ø16

PRO **1.699 €** PVP IVA **2.055,79 €**

SOLCUT 100 PRO
100A | 25 kg | 60% PLASMA a 20ºC

Ref. 14011

INCLUYE: PT120 4m 3m Ø25

PRO **2.840 €** PVP IVA **3.436,40 €**

pilses herramientas

ACCESORIOS

	SOLCUT 5000K				SOLCUT 6000K/ 45D / 50 PRO / 60 PRO			SOLCUT 100 PRO			
Antorcha		Ref. 30576	PT-20C	**178,00 €**	Ref. 55971	PT-60	**250,00 €**		Ref. 56283	PT-120	**650,00 €**
Electrodo		Ref. 55985	Corto PT-20C/60 2u				**14,00 €**		Ref. 56290	Electrodo PT-120 2u	**12,80 €**
		Ref. 55979	Largo PT-20C/60 2u				**15,70 €**				
Difusor		Ref. 56046	Difusor PT-20C/60 1u				**17,70 €**		Ref. 56289	Difusor PT-120 1u	**34,50 €**
Buza		Ref. 55972 Ref. 55974 Ref. 55982 Ref. 55983 Ref. 55984	Corta 0,65 10-20A PT-20C/60 2u Corta 0,8 20-30A PT-20C/60 2u Corta 0,9 30-40A PT-20C/60 2u Corta 1,0 40-50A PT-20C/60 2u Corta 1,1 50-60A PT-20C/60 2u				**6,50 €**		Ref. 56291	Buza PT-120 2u	**9,30 €**
		Ref. 55973 Ref. 55975 Ref. 55978	Larga 0,65 10-20A PT-20C/60 2u Larga 0,8 20-30A PT-20C/60 2u Larga 0,9 30-40A PT-20C/60 2u				**7,60 €**		Ref. 10361	Buza PT-120 Gouging 2u	**15,10 €**
Portabuza		Ref. 56094	Portabuza PT-20C	**18,90 €**	Ref. 55980	Portabuza PT-60	**15,30 €**		Ref. 56292	Portabuza PT-120 1u	**48,90 €**
Escudo									Ref. 56293	Escudo PT-120 1u	**18,40 €**
									Ref. 10362	Escudo PT-120 Gouging	**16,15 €**
Patín					Ref. 55981	Patín PT-60	**12,20 €**				
Compás		Ref. 10403	Compás PT-20C/60				**200,00 €**		Ref. 10288	Compás PT-120	**186,00 €**
Carro		Ref. 10253	UTS 400								**390,00 €**

Los precios no incluyen IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada		Uo	I_2	EN60974-1 40ºC			mm max			mm clean					KG		
	50/60Hz	A	V	A	% I max.	I 60%	I 100%	Fe	Inox	Alu	Fe	Inox	Alu	Bar	l/min	Kg	mm	Kva
SOLCUT **5000K**	230V-1ph	16	240	30	30@100%	-	-	8	5	8	6	4	6	-	-	20	440x270x350	3,7
SOLCUT **6000K**	230V-1ph	16	240	40	40@35%	35	30	10	6	10	8	5	8	3,5-10bar	150l/min	23	440x270x350	4,7
SOLCUT **45 D**	230V-1ph	16	330	35	35@15%	-	-	6	5	5	5	4	4	3,5-10bar	150l/min	7,5	370x110x205	3
SOLCUT **50 PRO**	230V-1ph	16	310	45	45@50%	40A	32A	12	8	12	10	6	10	3,5-10bar	150l/min	12	504x213x314	4,5
SOLCUT **60 PRO**	400V-3ph	16	300	60	60@40%	48A	38A	22	15	22	18	12	18	3,5-10bar	150l/min	18	430x170x270	6,5
SOLCUT **100 PRO**	400V-3ph	20	300	100	100@60%	100A	80A	35	28	35	30	20	30	3,5-10bar	150l/min	25	530x250x400	8,5

EQUIPOS LÁSER SOLDADURA INDUSTRIAL

SOLBEAM LASER WELDER

El **LÁSER SOLBEAM 1.5KW AIR** es un soldador láser manual de fibra con refrigeración por aire, compacto y fácil de usar. Ofrece soldaduras rápidas, limpias y precisas en acero inoxidable, aluminio, cobre y acero al carbono. Además, permite realizar soldadura, corte, limpieza y desoxidado con un solo equipo.

SOLBEAM 1.5KW AIR

1500W | 55kg | 665x270x610mm | 230V - 1ph

INCLUYE:

- Fuente láser
- Devanador
- Carro
- Antorcha láser 5m
- Juego de boquillas
- Juego de lentes
- Juego de rodillos
- Gafas láser L-01

Ref. 10541

PRO **10.900 €**

PVP IVA **13.189,00 €**

ACCESORIOS

Caja conjunto boquillas láser AC-P

Ref. 10543

120 €

Boquillas láser

Tipo AS-12	Ref. 10551
Tipo BS-16	Ref. 10552
Tipo CS-12	Ref. 10553
Tipo ES-12	Ref. 10554
Tipo FS-16	Ref. 10555

15 €

Boquilla láser

Tipo C

Ref. 10556

7,50 €

Lente óptica láser (Focus)

Ref. 10546

55 €

Lente protección láser

Ref. 10548

6 €

piises maquinaria y herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Entrada 50/60Hz	Entrada Intensidad máxima	Potencia Láser (W)	Estabilidad Potencia Salida	Hilo utilizable gas (mm)	Rango Punto Láser (mm)	KG	(mm)	Kva
SOLBEAM 1.5KW AIR	230V - 1ph	17A	1500	2%	0,8 - 1,2	0-8	55	665x270x610	4.0

PROTECCIÓN SOLDADURA LÁSER

	GAFAS L-01 Ref. 10545 — 99 €	PANTALLA L-11 Ref. 10547 — 150 €	PANTALLA L-31 AUTO Ref. 10650 — 390 €
Tipo de protección	Láser de fibra	Láser de fibra	Láser de fibra
Rango de longitud de onda	900 - 1100 nm	950 - 1100 nm	950 - 1100 nm
Densidad óptica (OD)	OD8+ (alta eficacia de protección ocular)	OD8+ (alta eficacia de protección ocular)	OD8+ (alta eficacia de protección ocular)
Filtro	Tonalidad DIN4 (visión clara durante el posicionamiento)	Tonalidad DIN4 (visión clara sin deslumbramientos)	Automático con tonalidad variable DIN4/5-8/9-13 (adaptable a diferentes niveles de radiación)
Área de visión	-	115x135 mm (gran superficie)	106x86 mm
Aplicación	Trabajos láser estándar	Trabajos prolongados y de precisión con láser	Posicionamiento y soldadura láser de alta intensidad
Ventajas	Ligera, económica, segura	Amplia, ergonómica, segura	Versátil, adaptable, segura
Norma / Certificación	EN 207:2017-05	ISO 16322-3:2022 · EN 207:2017-05	ISO 16322-3:2022 · EN 207:2017-05 ISO 16321-1:2021

Los precios no incluyen IVA

EQUIPOS ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN SOLDADURA INDUSTRIAL

Unidades de aspiración y filtración diseñadas para captar los humos de soldadura cerca del punto de generación. Disponibles en configuraciones IND, BENCH y WALL para adaptarse a diferentes puestos y entornos de trabajo. Su cartucho filtrante de 12 m² retiene las partículas antes de devolver el aire filtrado al local.

Recomendadas para trabajos de soldadura con bajas concentraciones de humo. No aptas para líquidos, atmósferas explosivas, vapores inflamables ni polvos combustibles o explosivos.

SOLVAC 1500 IND

1100W | 80kg | 760x700x916mm
230/400V - 3ph

Ref. 10423

PRO **2.890 €**
PVP IVA **3.496,90 €**

SOLVAC 1500 BENCH

1100W | 80kg | 1305x800x1500mm
230/400V - 3ph

Ref. 10857

PRO **3.890 €**
PVP IVA **4.706,90 €**

SOLVAC 1500 WALL

1100W | 80kg | 700x700x812mm
230/400V - 3ph

Ref. 10858

PRO **3.990 €**
PVP IVA **4.827,90 €**

pilses maquinaria y herramientas

ACCESORIOS

Filtro Solvac Celulosa 6066

Ref. 30682

499 €

Filtro Solvac HEPA

Ref. 31951

990 €

Los precios no incluyen IVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		SOLVAC 1500 IND	SOLVAC 1500 BENCH	SOLVAC 1500 WALL
Potencia	kW	1,1	1,1	1,1
Caudal de aire nominal	m³/h	1400	850	1400
Caudal de aire en el brazo Ø160	m³/h	1000	-	1000
Número de brazos	mm 3 mt	1 x Ø160	-	1 x Ø160
Número de cartuchos	Ø325mm | H 400mm	1	1	1
Superficie filtrante	m²	12	12	12
Clasificación de los cartuchos		CELULOSA 6066		
Ventilador		2846	2846	2846
Fuente de alimentación STD 3Ph	V Hz	230/400 50	230/400 50	230/400 50
Nivel sonoro	dB	72	73	72
Peso total	kg	80	80	80

PANTALLAS OPTIMATIC & HELLMET

16321-3:2022 | 16321-1:2021

2 SENSORS · OPTICAL QUALITY 1/1/1/2 · ERGONOMIC · TOTAL PROTECTION · LIGHT WEIGHT

OPTIMATIC 45

Ref. 10490

30,50 €
PVP IVA **36,91 €**

OPTIMATIC 100

Ref. 06684

45,50 €
PVP IVA **55,06 €**

OPTIMATIC 150 FLIP-UP

Ref. 10169

46 €
PVP IVA **55,66 €**

Filtro ADF

Regulación DIN
Sensibilidad /
Retardo internos
Pila reemplazable

39 mm
89 mm

Filtro ADF

Regulación DIN externo
Sensibilidad /
Retardo internos
Pila reemplazable

39 mm
96 mm

Filtro ADF

Regulación DIN
Sensibilidad /
Retardo internos
Pila reemplazable

39 mm
89 mm

Arnés & Rotación

Arnés con **3 puntos** de apoyo regulables

Rotación **150º**

pilses
maquinaria y herramientas

HELLMET R-05 BLACK

Ref. 10486

72 €
PVP IVA **87,12 €**

HELLMET R-05 RED

Ref. 10487

72 €
PVP IVA **87,12 €**

4 SENSORS · OPTICAL QUALITY 1/1/1/2 · ERGONOMIC · VISION AREA · TRUE COLOR

TRUE COLOR

Filtro ADF

Regulación
Easy-Led interna
Pila reemplazable

53 mm
100 mm

Arnés & Rotación

Arnés confort con **5 puntos** de apoyo regulables

Rotación **150º**

PANTALLAS HELLMET

16321-3:2022 | 16321-1:2021

TRUE COLOR

HELLMET R-10

99,90 €
PVP IVA 120,88 €

R-10 WELDER
Ref. 06773

R-10 PRO
Ref. 10044

R-10 JOB
Ref. 06770

R-10 DEVIL
Ref. 06772

Filtro ADF

Regulación DIN
Sensibilidad /
Retardo externos
Pila reemplazable

60 mm
100 mm

Arnés & Rotación

Arnés confort con **5 puntos** de apoyo regulables

Rotación **150º**

pilses maquinaria y herramientas

HELLMET R-15

123 €
PVP IVA 148,83 €

R-15 PRO
Ref. 10703

R-15 BORN TO BURN
Ref. 10704

Filtro ADF

Memory System
Función Auto-DIN
Block Function
Gradient Opening
Regulación Digital LCD

87 mm
98 mm

Arnés & Rotación

Arnés confort con **5 puntos** de apoyo regulables

Rotación **150º**

HELLMET R-30

Ref. 10484

139 €
PVP IVA 168,19 €

Filtro ADF

Memory System
Función Auto-DIN
Block Function
Gradient Opening
Regulación Digital LCD

81 mm
116 mm

Arnés & Rotación

Arnés confort con **5 puntos** de apoyo regulables

Rotación **150º**

Visión 180º

Máxima claridad desde cualquier ángulo

180°

PANTALLAS HELLMET R-35

VISIÓN PANORÁMICA, CALIDAD PROFESIONAL

Un nuevo concepto de protección para los profesionales que lo exigen todo. Su campo de visión de 116x81 mm con tecnología True Color de alta resolución, 5 sensores y ajustes automáticos de sensibilidad, retardo y DIN ofrecen máxima precisión y control en cada trabajo.

HELLMET R-35

Ref. 10836

159 €
PVP IVA **192,39 €**

HELLMET R-35 FLIP-UP

Ref. 10833

175 €
PVP IVA **211,75 €**

TRUE COLOR

Filtro ADF

Memory System
Función Auto-DIN
Block Function
Gradient Opening
Regulación Digital LCD

Arnés Confort

5 puntos de apoyo regulables

*Modelo Flip-up

ISO 16321-2021

pilses
maquinaria y herramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA	SEGMENTO	MODELOS	ÁREA VISIÓN	CLASE	SENSORES	REGULACIÓN	RANGO OSCURECIMIENTO	MODO AMOLADO	TIEMPO DE REACCIÓN		TIPO DE ENERGÍA	TRUE COLOR	PUNTOS DE SUJECIÓN ARNÉS
									Claro > Oscuro	Oscuro > Claro			
OPTIMATIC	BEGINNER	**OPTIMATIC** 45	89x39 mm	1/1/1/2	2	Analógica (interior)	DIN 4 / 9-13	No	1 / 25000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2032 reemplazable	No	★ COMFORT
		OPTIMATIC 100	96x39 mm			Analógica (exterior)		Sí					
		OPTIMATIC 150 FLIP-UP	89x39 mm			Analógica (interior)		No					
HELLMET	ADVANCED	**HELLMET** R-05 BLACK	100x53 mm	1/1/1/2	4	LED (interior)	DIN 3 / 4-8 / 9-13	Sí	1 / 25000s	0,04 - 2,00s	Solar con pila CR2032 reemplazable	Sí	★★ COMFORT PLUS
		HELLMET R-05 RED											
	PROFESSIONAL	**HELLMET** R-10 PRO	100x60 mm	1/1/1/1	4	Analógica (exterior)	DIN 4 / 5-8 / 9-13	Sí	1 / 30000s	0,1 - 1,0s	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	
		HELLMET R-10 DEVIL											
		HELLMET R-10 WELDER											
		HELLMET R-10 JOB											
	EXPERT	**HELLMET** R-15 PRO	98x87 mm	1/1/1/1	4+1	Digital LCD (exterior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13	Sí	1 / 30000s	0,04 - 2,00s.	Solar con pila CR2450 reemplazable	Sí	
		HELLMET R-15 BORN TO BURN											
		HELLMET R-30 / R-35 FLOW	116x81 mm			Digital LCD (exterior) Memory	DIN 3 / 4-8 / 9-13 Auto-Din. Block function			0,04 - 2,00s. Gradient			
		HELLMET R-30 / R-35 FLOW FLIP-UP				Digital LCD (interior) Memory							

EQUIPOS MOTORIZADOS HELLMET R-35 FLOW

R-35 FLOW

RESPIRA PROTEGIDO, RINDE SIN LÍMITES

Toda la tecnología profesional de la R-35, ahora con un potente sistema de filtración para trabajar con la máxima protección en ambientes contaminados. Visión panorámica, aire limpio y rendimiento sin límites durante toda la jornada. Porque la salud no se negocia.

HELLMET R-35 FLOW

Ref. 10859

599 €

PVP IVA **724,79 €**

CLEAR

HELLMET R-35 FLOW

Ref. 10701

649 €

PVP IVA **785,79 €**

PRO

HELLMET R-35 FLOW

Ref. 10702

699 €

PVP IVA **845,79 €**

FLIP-UP

Protección TH3P
Filtra aerosoles y partículas

3 Caudales
170 · 200 · 230 L/min

Filtrado multicapa
Antichispas + prefiltro

Hasta 20 h
Batería Li-Ion

UNIDAD DE FILTRO

Factor de protección nominal: **TH3P R SL (Europa)**
Caudal: **Pos 1: ≥ 170l/min ; Pos 2: ≈ 200l/min ; Pos 3: ≈ 230l/min**
Tipo de batería: **Li-Ion recargable**
Capacidad batería: **14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh**
Ciclos de carga: **> 500**
Tiempo trabajo: **Funcionamiento Pos 1: 10h.**
Tiempo de carga: **Aprox. 2h**
Nivel de ruido máx: **75 db (A)**
Señal alarma: **Óptica, acústica y vibración.**
Peso: **1555 g (Incluye batería, filtro, cinturón y tubo de respiración).**
Dimensiones: **201x183x80mm**

Caudal regulable 170 / 200 / 230L/min

Antichispas

Prefiltro

Filtro TH3P

ISO 16321-2021 | EN 12941-2023 | TH3P R SL (Europa)

pilses maquinaria y herramientas

ACCESORIOS

Filtro principal TH3P
Ref. 30277

36 €

Prefiltro
Ref. 30278



5,30 €

Protector anti chispas
Ref. 30287



6,30 €

Bolsa de transporte
Ref. 10801

45,70 €

Batería R-35 FLOW
Ref. 10716

91 €

Los precios no incluyen IVA

KIT S-MASK-15

Ref. K0267

62 €
PVP IVA 75,02 €

Permite soldar en espacios reducidos, donde las pantallas de soldadura tradicionales están limitadas. Junto con la capucha, ofrece una protección total de cara, cabeza y hombros. Puede utilizarse junto con cascos duros homologados sin ningún tipo de adaptador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Área visión	Clase	Sensores	Regulación	Rango Oscurecimiento	Modo Amolado	Tiempo de reacción		Tipo de energía	True Color
							Claro > Oscuro	Oscuro > Claro		
S-MASK-15	111x39 mm	1/1/1/2	2	Digital LCD (exterior)	DIN 5-8 / 9-13	Sí	1 / 30000s	0,04 - 2,0s	Batería reemplazable CR2450	SÍ

ADAPTADOR SOLTER PARA CASCO DE SEGURIDAD

Permite acoplar fácilmente nuestras pantallas de soldadura a un casco de seguridad, combinando protección ocular, facial y de cabeza. Compatible con todas las pantallas SOLTER, excepto los modelos FLIP-UP.

Ref. 10839

19 €
PVP IVA 22,99 €

PANTALLA INACTÍNICA MANO

Ref. 10283

10,35 €
PVP IVA 12,52 €

PANTALLA INACTÍNICA CABEZA FLIP-UP

Ref. 10282

13,70 €
PVP IVA 16,58 €

FUNDA PROTECCIÓN PANTALLAS

Ref. 10749

4,10 €
PVP IVA 4,96 €

Ref. 06075
Filtro inactíco DIN 11 108x50 mm (1 ud)
1,70 €
PVP IVA 2,06 €

Ref. 10287
Cristal transparente 106,5x50 mm (1 ud)
1,50 €
PVP IVA 1,82 €

PROTECTORES ADAPT

Los nuevos protectores **ADAPT** están fabricados con materiales ignífugos y resistentes, se acoplan rápidamente a cualquier pantalla de soldadura SOLTER.

1. **BABERO WELDTEX ADAPT** — Ref. 10668 — **15,30 €** PVP IVA 18,51 €
2. **CUBRE-CABEZA WELDTEX ADAPT** — Ref. 10667 — **16,30 €** PVP IVA 19,72 €
3. **CUBRE-CABEZA WELDTEX ADAPT FLIP-UP** — Ref. 10692 — **16,30 €** PVP IVA 19,72 €

ACCESORIOS

Protectores policarbonatos

EXTERIOR				
Ref. 10090	111x90 mm	**OPTIMATIC**	5 ud	**4,45 €**
Ref. 10088	115x104 mm	**R-05 / R-10**	5 ud	**7,45 €**
Ref. 10086	118x136 mm	**R-15 XL**	5 ud	**11,90 €**
Ref. 10324		**S-MASK**	5 ud	**11,90 €**
Ref. 10497		**R-30 / R-30 FLIP-UP**	1 ud	**2,75 €**
Ref. 10710		**R-35 FLOW**	1 ud	**2,75 €**
Ref. 10860		**CLEAR FLOW**	1 ud	**12,70 €**

INTERIOR				
Ref. 10091	102x42 mm	**OPTIMATIC 45 / 55 / 100**	5 ud	**7,55 €**
Ref. 10187	94x43 mm	**OPTIMATIC FLIP-UP**	5 ud	**7,55 €**
Ref. 10089	100x63 mm	**R-10**	5 ud	**7,55 €**
Ref. 10198	106x58 mm	**R-05**	5 ud	**8,05 €**
Ref. 10326		**S-MASK**	5 ud	**8,50 €**
Ref. 10498	121x86mm	**R-30/ R-35**	5 ud	**8,05 €**
Ref. 10720	105x92mm	**R-15**	5 ud	**7,55 €**
Ref. 10838		**R-35 FLIP UP**	1 ud	**5,40 €**
PROTECTORES OPACOS				
Ref. 10705		**R-30**	2 ud	**2,55 €**

Los precios no incluyen IVA

Lentes de aumento

COMPATIBLE CON: R-05 / R-10 / R-15

Ref. 10775	107x52 mm	**Lente aumento 1,5 dioptrías**	1 ud	**9,70 €**
Ref. 10776	107x52 mm	**Lente aumento 2,5 dioptrías**	1 ud	**9,70 €**

Sudaderas y arneses

SUDADERAS				
Ref. 73085	**OPTIMATIC**	230x90 mm	1 ud	**1,99 €**
Ref. 10613	**HELLMET R-05 / R-10 / R-15 / R-30 / R-35**	190x110 mm	1 ud	**1,99 €**
Ref. 10648	**Sudadera universal**		2 ud	**3,90 €**

ARNESES			
Ref. 05904	**OPTIMATIC**	1 ud	**12,25 €**
Ref. 10501	**HELLMET R-05 / R-10 / R-15 / R-30 / R-35**	1 ud	**12,75 €**
Ref. 10711	**R-35 FLOW**	1 ud	**12,75 €**
Ref. 10825	**R-35 FLOW FLIP-UP**	1 ud	**12,75 €**

TEXTIL ROPA DE TRABAJO

WELDTEX
CHAQUETA & PANTALÓN

COMPOSICIÓN
75% algodón
24% poliéster
1% antiestático

CHAQUETA
63 €
PVP IVA **76,23 €**

PANTALÓN
58,50 €
PVP IVA **70,79 €**

	S	M	L	XL	2XL	3XL
Chaqueta	Ref. 10227	Ref. 10228	Ref. 10229	Ref. 10230	Ref. 10231	Ref. 10232
Pantalón	Ref. 10233	Ref. 10234	Ref. 10235	Ref. 10236	Ref. 10237	Ref. 10238
	88/96 (A)	96/104 (A)	104/112 (A)	112/120 (A)	120/128 (A)	128/136 (A)
	64/72 (B)	72/80 (B)	80/88 (B)	88/96 (B)	96/104 (B)	104/112 (B)
	158/164 (C)	164/170 (C)	170/176 (C)	176/182 (C)	182/188 (C)	188/194 (C)



EN 13034 — Ropa de protección contra productos químicos líquidos.

EN 11611 — Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines.

EN 11612 A1, A2, B2, C1, E3, F1 — Ropa de protección contra el calor y la llama.

EN 1149-5 — Propiedades electrostáticas.

EN 61482-1 — Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.

Guantes soldadura PRO
Ref. 74977

11,90 €
PVP IVA **14,40 €**

Guantes soldadura TIG
Ref. 10295

22,30 €
PVP IVA **26,98 €**

Delantal soldadura
Ref. 10296

28,70 €
PVP IVA **34,73 €**

Capucha soldadura piel
Ref. 10298

27,50 €
PVP IVA **33,28 €**

Capucha soldadura Weldtex
Ref. 10666

14,30 €
PVP IVA **17,30 €**

Cubrebotas piel
Ref. 10297

22,95 €
PVP IVA **27,77 €**

Manguitos soldador cuero
Ref. 10440

22,30 €
PVP IVA **26,98 €**

Gorra soldador textil ignífugo
Ref. 10441

8,05 €
PVP IVA **9,74 €**

Bandana soldador textil ignífugo
Ref. 10442

7,55 €
PVP IVA **9,14 €**

MANTAS IGNÍFUGAS

Protección profesional frente a chispas, proyecciones y calor en trabajos de soldadura y corte. Fabricadas con tejido ignífugo sin amianto, conforme a la norma **UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010**.

Disponibles en calidad de **600 °C** para uso vertical y de **950 °C** para uso vertical y horizontal. Se suministran confeccionadas, cosidas y con ojales de latón para facilitar su colocación, o en rollos de 50 m.

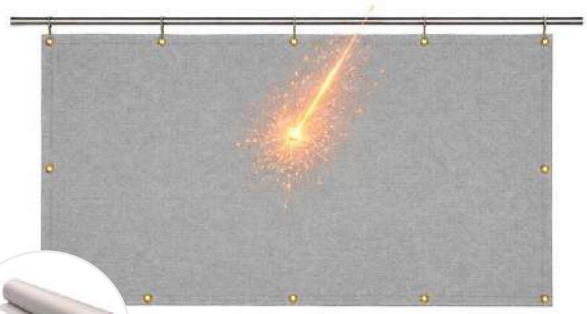

		2000x900 mm	2000x1860 mm	ROLLO
	600º	Ref. 10080 **47,50 €** PVP IVA **57,48 €**	Ref. 10082 **95 €** PVP IVA **114,95 €**	Ref. 10084 (1x50 m) **408 €** PVP IVA **493,68 €**
	950º	Ref. 10081 **82,50 €** PVP IVA **99,83 €**	Ref. 10083 **167 €** PVP IVA **202,07 €**	Ref. 10085 (0,9x50m) **890 €** PVP IVA **1.076,90 €**

MANTAS APAGAFUEGOS

La solución para automoción, homologada según la norma **DIN SPEC 91489:2024-11**, cuenta con una clasificación de reacción al fuego **B-s1,d0** conforme a la norma **EN 13501-1**, resistencia térmica de hasta **1.600 °C**, resistencia al corte de **nivel A** y estabilidad de las asas y las costuras.

VEHÍCULOS	VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
EN 13501-1	DIN SPEC 91489:2024-11 + EN 13501-1	
6x8 m	3x3 m	6x9 m
Ref. 10409 **1.100 €** PVP IVA **1.331,00 €**	Ref. 10847 **490 €** PVP IVA **592,90 €**	Ref. 10846 **2.690 €** PVP IVA **3.254,90 €**

TIENDA

KIT CARPA IGNÍFUGA DE SOLDADURA

Ref. K0317

950 €
PVP IVA **1.149,50 €**

Cubierta: **Tela de PVC de alta resistencia y autoextinguible según la clasificación M1.**

Tamaño: **2m x 2,2m x 2m**

Especial para soldar con GAS en exteriores.

PANEL - CORTINA

PANEL SOLDADURA	ROJO	VERDE
Panel 1.800x1.800	Ref. 10098 **46 €** PVP IVA **55,66 €**	Ref. 10099 **46 €** PVP IVA **55,66 €**
Estructura 1.900	Ref. 10097 **140 €** PVP IVA **169,40 €**	
Kit panel	Ref. K0226 **186 €** PVP IVA **225,06 €**	Ref. K0227 **186 €** PVP IVA **225,06 €**



CORTINA SOLDADURA	ROJO	VERDE
1.800x1.400 mm	Ref. 10076 **37,60 €** PVP IVA **45,50 €**	Ref. 10077 **37,60 €** PVP IVA **45,50 €**
2.000x1.400 mm	Ref. 10078 **40,60 €** PVP IVA **49,13 €**	Ref. 10079 **40,60 €** PVP IVA **49,13 €**
Gancho cortina (6 ganchos por cortina)	Ref. 06036 **0,95 €** PVP IVA **1,15 €**	

REGULADORES

R25

72 € PVP IVA 87,12 €

R25 ARG/CO²
Ref. 56246

R25 Acetileno
Ref. 56244

R25 Oxígeno
Ref. 56247

R25 Propano
Ref. 56248

R25 FLOTÓMETRO ARG/CO²

89 €
PVP IVA 107,69 €
Ref. 56245

BOTELLA DESECHABLE ARG/CO²

34 €
PVP IVA 41,14 €
Ref. 56008

FLUJÓMETRO

5,50 €
PVP IVA 6,66 €
Ref. 10185

TUERCA 1/4 GAS + ESPIGA TUBO 6mm

5,75 €
PVP IVA 6,96 €
Ref. 10332

TUBO GAS NEGRO

6,30 €
PVP IVA 7,62 €
Ref. 30007
6x12 mm (1 metro)

BOTELLA DE GAS

43,90 €
PVP IVA 53,12 €

Ref. 10245
Argón 100%
TIG - Todos los materiales
MIG - Aluminio

Ref. 10246
Argón/CO²
MAG - Acero
al Carbono / Inox

SUJECIÓN ESCUADRAS

MAGNET ECO

Medidas 82x117x14 mm · 11 kg
5,60 €
PVP IVA 6,78 €
Ref. 10218

Medidas 102x155x17 mm · 23 kg
9,05 €
PVP IVA 10,95 €
Ref. 06160

Medidas 122x190x24mm · 34 kg
12,35 €
PVP IVA 14,94 €
Ref. 10219

MAGNET D

14,60 €
PVP IVA 17,67 €
Ref. 06742



Escuadra
multi-ángulo
30º 45º 60º 90º

Medidas
90x75x15 mm

MAGNET D-SWITCH 30

56,10 €
PVP IVA 67,88 €
Ref. 06751

Medidas
111x95x25 mm

Ángulo 45º / 90º

¡Con interruptor!

MAGNET D-SWITCH 75

101 €
PVP IVA 122,21 €
Ref. 06752

Medidas
152x130x35 mm

Ángulo 45º / 90º

¡Con interruptor!

MAGNET L

21 €
PVP IVA 25,41 €
Ref. 06744

Escuadra multi-ángulo
exterior/interior
30º 45º 60º 90º

Medidas
165x110x20 mm

MAGNET ADJ

29 €
PVP IVA 35,09 €
Ref. 06743



Escuadra ajustable
30º - 270º

Medidas
156x156x20 mm

MASAS

MAGNET 200

10,50 €
PVP IVA 12,71 €
Ref. 10306
Medidas
Ø50 mm
200Amp - 60%

MAGNET 300 SWITCH

98 €
PVP IVA 118,58 €
Ref. 06753
Medidas
50x50x64 mm
300Amp - 60%
¡Con interruptor!

MAGNET 500 SWITCH

115 €
PVP IVA 139,15 €
Ref. 06754
Medidas
50x70x64 mm
500Amp - 60%
¡Con interruptor!

MORDAZA 2 EJES 64 mm

109 €
PVP IVA 131,89 €
Ref. 10167

MORDAZA 2 EJES 95 mm

137 €
PVP IVA 165,47 €
Ref. 10168

ALICATES SOLDADURA

20,50 €
PVP IVA 24,81 €
Ref. 10166

CARROS DE TRANSPORTE

UTS 1000

Ref. 10733

127,50 € PVP IVA 154,28 €

UTS 1500

Ref. 10852

159 € PVP IVA 192,39 €

PINZAS & CABLES

PINZA PORTAELECTRODOS

Los precios no incluyen IVA

200 A — 9,70 € Ref. 06006

300 A — 14,95 € Ref. 06005

500 A — 16,30 € Ref. 06033

300 A cerrada — 17,95 € Ref. 06669

400 A cerrada — 19,70 € Ref. 06578

600 A cerrada — 22,70 € Ref. 06775

PINZA DE MASA

Chapa 200 A — 4,95 € Ref. 06037

Chapa 400 A — 8,95 € Ref. 06038

Latón 200 A — 9,60 € Ref. 06023

Latón 400 A — 16,30 € Ref. 06129

Tornillo 300 A — 16,95 € Ref. 06159

Tornillo 600 A — 23 € Ref. 10225

CABLE SOLDADURA COBRE

16 mm² — 6,30 € Ref. 06010

25 mm² — 9,50 € Ref. 06011

35 mm² — 13,50 € Ref. 06039

50 mm² — 17,00 € Ref. 06157

70 mm² — 23,95 € Ref. 06158

TERMINALES CABLE SOLDADURA

			MEDIDA TORNILLO M					Blister 10u
			M5	M6	M8	M10	M12	PVP
SECCIÓN CABLE Ø	A3	Ø 16 mm	Ref. 10337	Ref. 10338	Ref. 10339	Ref. 10340		10,20 €
	A5	Ø 25 mm			Ref. 10341	Ref. 10342		12,25 €
	A7	Ø 35 mm		Ref. 10343		Ref. 10344		15,30 €
	A10	Ø 50 mm		Ref. 10345		Ref. 10346	Ref. 10347	20,40 €
	A14	Ø 70 mm				Ref. 10348	Ref. 10349	45,90 €

CONJUNTO PORTAELECTRODO

Conjunto masa

Amp	m	conector	Ø 16 mm	Ø 25 mm	Ø 35 mm	Ø 50 mm
200A	2	10-25	Ref. 06123 29,65 €			
200A	3	10-25		Ref. 06148 42,35 €		
200A	3	35-50		Ref. 06165 48,40 €		
200A	5	35-50		Ref. 10333 65,20 €		
400A	3	35-50			Ref. 06114 58,70 €	
400A	4	35-50			Ref. 06130 69,20 €	
600A	3	35-50				Ref. 10199 94,75 €

Conjunto portaelectrodo

Amp	m	conector	Ø 16 mm	Ø 25 mm	Ø 35 mm
200A	3	10-25	Ref. 06124 35,75 €		
200A	3	10-25		Ref. 06009 40 €	
200A	3	35-50		Ref. 06126 45 €	
200A	4	35-50		Ref. 06704 54,10 €	
200A	5	35-50		Ref. 10334 67,15 €	
500A	4	35-50			Ref. 10200 76,85 €

PIQUETAS & CEPILLOS

Piqueta acero mango madera
6,65 € Ref. 06003

Piqueta metálica
8,50 € Ref. 06004

Conjunto cepillo + piqueta
6,20 € Ref. 10101

Cepillo piqueta
3,95 € Ref. 06774

Cepillo doble púas acero
3,15 € Ref. 06019

CONECTORES 2 u

AÉREOS MACHO



Macho 10/25 2u
A (9,0mm) - B (25,0mm)
5,40 € Ref. 05947

Macho 35/50 2u
A (13,0mm) - B (35mm)
11 € Ref. 05948

AÉREOS HEMBRA



Hembra 10/25 2u
A (9,0mm) - B (25,0mm)
6,50 € Ref. 05945

Hembra 35/50 2u
A (13,0mm) - B (35,0mm)
13,90 € Ref. 05946

FIJOS HEMBRA



Hembra 10/25 2u
A (9,0 mm) - B (32,0mm)
5,40 € Ref. 06121

Hembra 35/50 2u
A (13,0mm) - B (40,0mm)
11,10 € Ref. 06122

ADAPTADOR

Adaptador
10/25 a 35/50 2u
12 € Ref. 10404

Los precios no incluyen IVA

HORNO PARA ELECTRODOS

Interruptor ON/OFF.
Piloto indicador de marcha.
Rango de temperatura regulable de 50 a 300 °C.
Termostato incorporado.
Capacidad de 10 kg (electrodos de 450mm).
Indicador de temperatura.
Dimensiones 620x200x180 mm.

Ref. 06097
195 €
PVP IVA **235,95 €**

PROTECTOR
INVERKONTROL **Di 230**

Protege contra subidas y bajadas de tensión.
Ideal para conectar dispositivos electrónicos sensibles a fuentes de alimentación inestables, como generadores y alargaderas.
Rango de funcionamiento de 160V a 280V.
Intensidad máxima 30A.

Ref. 04119
118 €
PVP IVA **142,78 €**

ANTORCHA MIG

*con sirga de teflón

				MUELLE			PORTATUBO 2 un			TOBERA 2 un		
SX-15	3m*	Ref. 56031	59 €		Ref. 56060	1,90 €	M6 / M8 / 42,0	Ref. 05939	2,85 €	Ø 18,0 / Ø 12,15 / 53,0	Ref. 05936	4,50 €
	4m	Ref. 56200	70 €									
SX-25	3m*	Ref. 56052	85 €		Ref. 56061		M6/M8 / M8 / 35,0	Ref. 05940 (M6)	2,95 €	Ø 21,5 / Ø 15,0 / 57,5	Ref. 05937	6,95 €
	4m	Ref. 56032	85 €					Ref. 06763 (M8)	3,05 €			
	5m	Ref. 68016	110 €	DIFUSOR 2 un								
SX-36	3m*	Ref. 56077	115 €	Ø 15,0 / Ø 17,0 / 32,5	Ref. 05943	2,10 €	M6/M8 / M8 / 28,5	Ref. 05941 (M6)	2,95 €	Ø 24,0 / Ø 20,1 / 83,20	Ref. 05938	11,40 €
	4m	Ref. 56033	115 €					Ref. 06764 (M8)	3,05 €			
SX-501	3m*	Ref. 56078	169 €	Ø 15,5 / M16 / 28,0	Ref. 05944		M8 / M16 / 25,0	Ref. 05942	3,00 €	Ø 24,0 / Ø 20,1 / 76,0	Ref. 05886	10,50 €
	4m	Ref. 56075	169 €									

PUNTAS CONTACTO

			Cu		CuCrZr	
Ø 0,6-1,0 / M6 / 25,0	**Punta M6 L25** 10 un	**0,6 mm**	Ref. 56009	5,05 €		
		0,8 mm	Ref. 56010	5,05 €		
		1,0 mm	Ref. 56011	5,05 €		
Ø 0,8-1,2 / M6 / 28,0	**Punta M6 L28** 10 un	**0,8 mm**	Ref. 56028	6,60 €	Ref. 06760	8,95 €
		1,0 mm	Ref. 56014	6,60 €	Ref. 06761	8,95 €
		1,2 mm	Ref. 56015	6,60 €	Ref. 06762	8,95 €
0,8 - 1,6 / M8 / 30,0	**Punta M8 L30** 10 un	**0,8 mm**	Ref. 06345	9,90 €	Ref. 06714	12,95 €
		1,0 mm	Ref. 06346	9,90 €	Ref. 06715	12,95 €
		1,2 mm	Ref. 06347	9,90 €	Ref. 06716	12,95 €
		1,6 mm	Ref. 06699	9,90 €	Ref. 06717	12,95 €

SIRGAS

1 2

Metal | acero (1)

0,6-0,8	**4 m**	Ref. 56065	**4,40 €**
1,0-1,2	**4 m**	Ref. 56064	**4,40 €**
1,0-1,2	**5 m**	Ref. 10335	**5,90 €**
1,2-1,6	**4 m**	Ref. 56058	**4,40 €**

Poliamida-Metal | Aluminio-Inox (2)

0,8 -1,0	**4 m**	Ref. 06721	**20,60 €**
1,0-1,2	**4 m**	Ref. 06765	**20,60 €**
1,2-1,6	**4 m**	Ref. 06722	**20,60 €**

Los precios no incluyen IVA

QUÍMICOS PARA LA SOLDADURA

Espray antiproyecciones AS-02

Ref. 06750 — **400 ml** — **5,90 €** PVP IVA 7,14 €

Espray antiproyecciones base agua, sin siliconas. Evita la adherencia de proyecciones de soldadura en antorchas y piezas. Aplicación 360°, no corrosivo y compatible con procesos de pintura.

Gel decapante inox AS-10

Ref. 06758 — **2 kg** — **55 €** PVP IVA 66,55 €

Elimina el ennegrecimiento y las manchas de óxido en cordones de soldadura y zonas afectadas por el calor. Rápida acción, buena adherencia y sin peligro de picado.

Cepillo decapante inox

Ref. 10062 — **10,99 €** PVP IVA 13,30 €

Cepillo resistente con mango ergonómico para aplicar gel o pasta decapante en soldaduras de acero inoxidable con precisión y seguridad.

Líquido refrigerante antorchas 5L

Ref. 10214 — **35 €** PVP IVA 42,35 €

No tóxico. Protección anticongelante -10ºC. Alta resistividad eléctrica. No volátil, no inflamable. Anticorrosión

Limpiador cordones soldadura SOLCLEAN STD

Ref. 10366 — **625 €** PVP IVA 756,25 €

Limpiador y pasivador portátil para cordones de soldadura TIG en acero inoxidable. Elimina la coloración y la oxidación del material e incluye maletín con accesorios. Alimentación de 230 V 310 %, tensión de trabajo de 12 Vac, potencia nominal de 150 VA, protección térmica rearmable y fusible reemplazable.

ANTORCHA TIG

		Longitud	Conector	PVP	OPCIÓN Cuello flexible
SR-17V 140A - 60% / **SR-9** 110A - 60%	Ref. 06024	4m	10-25	84,00 €	Ref. 30240 + 24,15 €
	Ref. 06031	4m	35-50	85,50 €	
	Ref. 10280	4m	10-25	108,00 €	Ref. 30241 + 25,20 €
	Ref. 10281	8m		157,50 €	
SR-17 140A - 60% / **SR-26** 200 - 60% / **SR-18W** 320 - 100%	Ref. 06145	4m	10-25	104,00 €	Ref. 30301 + 28,35 €
	Ref. 06161	8m		188,00 €	
	Ref. 06029	4m	35-50	138,00 €	Ref. 68059 + 33,60 €
	Ref. 06700	8m		239,00 €	
	Ref. 56076	4m	35-50	194,25 €	Ref. 68091 + 59,85 €
	Ref. 56235	8m		450,45 €	

*Cuello flexible

*Cuello flexible

TOBERAS CERÁMICAS Pack 2 un.

Los precios no incluyen IVA

SR-17/26/18	GR4 Ø6,5 Ref. 06200	GR5 Ø8 Ref. 06343	GR6 Ø9,5 Ref. 06201	GR7 Ø11 Ref. 06344	GR8 Ø12,5 Ref. 06202	2,35 €
SR-9/20	GR4 Ø6,5 Ref. 10264	GR5 Ø8 Ref. 10265	GR6 Ø9,5 Ref. 10266	GR7 Ø11 Ref. 10267	GR8 Ø12,5 Ref. 10268	1,85 €

DIFUSOR DE GAS Pack 2 un.

SR-17/26/18	Ø1 Ref. 06203	Ø1,6 Ref. 06244	Ø2 Ref. 06245	Ø2,4 Ref. 06246	Ø3,2 Ref. 06247	Ø4 Ref. 06204	3,95 €
SR-9/20		Ø1,6 Ref. 10192	Ø2 Ref. 10193	Ø2,4 Ref. 10194	Ø3,2 Ref. 10195		4,90 €

PORTAELECTRODOS TUNGSTENO Pack 2 un.

SR-17/26/18	Ø1 Ref. 06220	Ø1,6 Ref. 06240	Ø2 Ref. 06241	Ø2,4 Ref. 06242	Ø3,2 Ref. 06243	Ø4 Ref. 06221	2,20 €
SR-9/20		Ø1,6 Ref. 10262	Ø2 Ref. 10261	Ø2,4 Ref. 10196	Ø3,2 Ref. 10263		1,70 €

TOBERAS CERÁMICAS LENS Pack 2 un.

SR-17/26/18	GR5 Ø8 Ref. 06711	GR7 Ø11 Ref. 06712	GR10-12 Ø19 Ref. 06713	6,25 €
SR-9/20	GR5 Ø8 Ref. 10153	GR7 Ø11 Ref. 10270		6,40 €

AISLADOR TOBERA GAS LENS

SR-17/26/18 Ref. 06707	4,70 €
SR-9/20 Ref. 10155	4,70 €

DIFUSOR GAS LENS Pack 2 un.

SR-17/26/18	Ø1,6 Ref. 06708	Ø2 Ref. 06709	Ø2,4 Ref. 06710	10,45 €
SR-9/20	Ø1,6 Ref. 10154	Ø2 Ref. 10269	Ø2,4 Ref. 10197	11,50 €

TAPÓN TIG

SR-17/26/18	Tapón largo Ref. 06085		Tapón corto Ref. 06119	1,85 €
SR-9/20	Tapón largo Ref. 10189	Tapón medio Ref. 10190	Tapón corto Ref. 10191	2,95 €

Afilador de tungstenos TUNGSTEN SHARP 750
Ref. 10350

399 €
PVP IVA 482,79 €

Afilador portátil para electrodos de tungsteno de Ø1,0 a Ø4,0 mm. Potencia de 750 W, alimentación de 230 V 315 %, 6 velocidades y hasta 11.000 rpm. Permite afilados de 15°, 18°, 22,5° y 30°. Incluye disco de Ø40 mm, recipiente para polvo y maletín.
Medidas: 340 x 76 x 76 mm. Peso: 1,6 kg.

ARRANCADORES BOOSTER
MINI-ARRANCADORES LITIO

LITHIUM

Mini-arrancadores de batería **LITHIUM** de 12 V **(LT-13 y LT-17)**, compactos, ligeros y fáciles de transportar. Diseñados para arrancar vehículos de gasolina y diésel, ofrecen una solución rápida y fiable ante emergencias o problemas de batería. Incorporan sistemas de protección electrónica y diferentes salidas de carga. Equipos versátiles pensados para llevar siempre en el vehículo.

LITHIUM LT-13 12V

Ref. 10116

120 €
PVP IVA **145,20 €**

LITHIUM LT-17 12V

Ref. 10115

172 €
PVP IVA **208,12 €**

pilses® maquinaria y herramientas

Compacto, ligero y fiable, una herramienta clave en situaciones de emergencia o asistencia rápida.

Solución compacta y eficaz para situaciones de emergencia. Su diseño ligero y robusto, junto con sus avanzadas funciones de protección electrónica, garantiza la máxima fiabilidad en cada uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacity	V	Charge time	Start: Istart	Start: Ipeak	Start: Vehicle	Output	kg	mm
LT-13 12V	10.000mAh	12V	3h	200A	500A	Gasolina/Diesel 2000cc	5V 3A ; 9V 2A ; 5V 2,1A	0,44	164x86x33
LT-17 12V	17.000mAh	12V	4,5h	500A	1200A	Gasolina/Diesel 3000cc	5V 1A ; 5V 2,1A;	0,65	225x91x34
LT-35 12V PRO	32.000mAh	12V	8h	600A	1500A	Gasolina/Diesel todos	5V 2,1A; 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A; 15V 10A	2,6	266x251x102
LT-56 12/24 PRO	56.000mAh	12/24V	10h	1000A	2000A	Gasolina/Diesel todos	5V 2,1A; 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A; 15V 10A	2,8	260x188x149
LT-136 12/24V PRO	136.500mAh	12/24V	4h	3500A	7000A	Gasolina/Diesel todos	2xUSB-A(5V 2,4A; 5V 1A)	5,4	295x175x254

ARRANCADORES BOOSTER
ARRANCADORES LITIO

LITHIUM

Auto-arrancadores de batería **LITHIUM** de 12 V y 12/24 V **(LT-35, LT-56 y LT-136)**, desarrollados para aplicaciones profesionales y vehículos de mayor potencia. Permiten asistir el arranque de turismos, furgonetas, camiones y maquinaria, según el modelo. Su construcción robusta, elevada capacidad y avanzados sistemas de seguridad garantizan un funcionamiento fiable en talleres, flotas y servicios de asistencia.

LITHIUM LT-35 12V PRO

Ref. 10412

320 €
PVP IVA **387,20 €**

Su diseño compacto y ligero permite un transporte sencillo, mientras que sus avanzados sistemas de seguridad protegen tanto al usuario como al vehículo.

LITHIUM LT-56 12/24V PRO

Ref. 10413

445 €
PVP IVA **538,45 €**

Arrancador profesional de alta potencia, ideal para talleres, asistencia en carretera y flotas de vehículos industriales.

LITHIUM LT-136 12/24V PRO

Ref. 10695

693 €
PVP IVA **838,53 €**

Herramienta indispensable para arrancar vehículos pesados en cualquier condición climática.

pilses
maquinaria y herramientas

CARGADORES

INVERCAR

MANTENEDORES INTELIGENTES

Línea **INVERCAR** de Solter: cargadores inteligentes de 6V, 12V y 24V con carga automática en 8 etapas, compatibles con baterías de plomo-ácido, AGM, Gel y Litio-Ion, ideales para mantener y recuperar baterías de motos, coches y vehículos industriales.

INVERCAR **1000** — Ref. 10065 — **38 €** PVP IVA 45,98 €

INVERCAR **3800** — Ref. 10066 — **61 €** PVP IVA 73,81 €

INVERCAR **7000** — Ref. 10067 — **93 €** PVP IVA 112,53 €

INVERCAR **15000** — Ref. 10068 — **174 €** PVP IVA 210,54 €

NOVACAR

AUTOMÁTICOS

Línea **NOVACAR** de Solter: cargadores automáticos de 12V y 12/24V para baterías de plomo-ácido y gel, con modos de carga rápida y lenta, protección contra errores de conexión y diseño compacto. Ideales para vehículos, embarcaciones y maquinaria agrícola o recreativa.

NOVACAR **10A** — Ref. 05078 — **68 €** PVP IVA 82,28 €

NOVACAR **16A** — Ref. 05070 — **88 €** PVP IVA 106,48 €

pilsas maquinaria y herramientas

DIGISTART

ARRANCADORES BOOSTER

Línea DIGISTART de Solter: cargadores-arrancadores profesionales de alta potencia con curva de carga inteligente en 10 etapas y capacidad de arranque de hasta 300A, ideales para baterías de vehículos de gran cilindrada, maquinaria pesada y usos industriales exigentes.

DIGISTART **80** — Ref. 10069 — **150 €** PVP IVA 181,50 €

DIGISTART **300** — Ref. 10070 — **315 €** PVP IVA 381,15 €

DIGISTART **400** — Ref. 10071 — **389 €** PVP IVA 470,69 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			I	Charge	Mainte-nance	Curve		IP			Battery				Technologies				
	50/60Hz	V	A	Ah	Ah		Steps		kg	mm	Pb	AGM	GEL	LITHIUM	Intelli-gent	Automa-tic	Repair	Cold	Supply - 13,6V
INVERCAR 1000	220-240V AC	6/12V	1A	2 - 75Ah	100Ah	IUoU	8	IP54	260 g	138x60x32	•		•		•	•			
INVERCAR 3800	220-240V AC	6/12V	1 / 3,5A	2 - 120Ah	200Ah	IUoU	8	IP54	496 g	190x80x45	•	•	•	•	•	•	•	•	
INVERCAR 7000	220-240V AC	12V	7A	2 - 230Ah	All	IUoU	8	IP54	855 g	300x60x105	•	•	•	•	•	•	•	•	5A
		24V	3,5A	2 - 115Ah															
INVERCAR 15000	220-240V AC	12V	15 / 20A	2 - 400Ah	All	IUoU	8	IP54	1,4 kg	365x70x123	•	•	•	•	•	•	•	•	10A
		24V	7,5A	2 - 200Ah															
NOVACAR 10A	220-240V AC	12V	3,75 - 8A	20 - 120Ah	225Ah	WoW	2	IP20	3 kg	180x235x105	•		•			•			
NOVACAR 16A	220-240V AC	12V	12A	20 - 150Ah	300Ah	WoW	2	IP20	3,6 kg	180x235x105	•					•			
		24V	7A	20 - 80Ah	175Ah														
DIGISTART 80	220-240V AC	12V	5A / 10A / 20A	2 - 200Ah	80A	IUoI	10	IP33	12 kg	370x410x320	•	•	•		•	•	•		
DIGISTART 300	220-240V AC	12/24V	5A / 15A / 30A / 40A	2 - 300Ah	200A	IUoI	10	IP33	17,5 kg	290x600x250	•	•	•		•	•	•		
DIGISTART 400	220-240V AC	12/24V	20A / 30A / 40A / 60A	2 - 500Ah	300A	IUoI	10	IP33	18,3 kg	290x600x250	•	•	•		•	•	•		

CARGADORES
PROFESIONALES AUTOMÁTICOS HF

SOLFLASH

Cargadores de batería y fuentes de alimentación estabilizadas totalmente automáticos.

Fuentes de alimentación y cargadores para baterías de automóviles, ideales para uso en el campo industrial y en el sector de la automoción. Los cargadores **SOLFLASH** tienen tecnología inverter de alta frecuencia y también funcionan como proveedor de energía de respaldo (Power Supply). Ideal para suministrar energía continuamente para mantener encendidos los faros de los coches en las exposiciones (funcionalidad Showroom).

Los modelos **SOLFLASH 70** y **140**, disponen de la función de fuente de alimentación estabilizada y selección de la tensión suministrada a la batería de 12V a 15V (paso de 0.1V), utilizada para programar unidades de control (centralitas electrónicas) y cambio de baterías.

SOLFLASH 30A 12-24V HF
Ref. 10355
471 €
PVP IVA **569,91 €**

SOLFLASH 70A 12V HF
Ref. 10356
672 €
PVP IVA **813,12 €**

SOLFLASH 140A 12V HF
Ref. 10357
1.470 €
PVP IVA **1.778,70 €**

ACCESORIOS

CABLES DE ARRANQUE

CU 16 mm
3 m | 220 A
Ref. 06014
58 €
PVP IVA **70,18 €**

CU 25 mm
3,5 m | 350 A
Ref. 06015
99 €
PVP IVA **119,79 €**

CU 35 mm
4,5 m | 480 A
Ref. 06016
152 €
PVP IVA **183,92 €**

PINZAS

Pinza batería negra 600A
Ref. 10205
3,05 €
PVP IVA **3,68 €**

Pinza batería roja 600A
Ref. 10206
3,05 €
PVP IVA **3,68 €**

Conjuntos pinzas batería 75 A
Ref. 06018
5,15 €
PVP IVA **6,23 €**

Conjuntos pinzas batería 200A
Ref. 06017
15,25 €
PVP IVA **18,45 €**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo			I	Charge	Curve	IP			Battery				Technologies					
	50/60Hz	V	A	Ah			Kg	mm	Pb	AGM	GEL	LITHIUM	Intelli-gent	Repair	Cold	Supply	Automa-tic	Alter-nator check
SOLFLASH **30A**	220 - 240V AC	12/24V	3 - 30A	30 - 400Ah	IUoI	IP31	3,5	320x140x80	•	•	•	•	•	•	•	30A	•	•
SOLFLASH **70A**	220 - 240V AC	12V	3-70A	20 - 840Ah	IUoI	IP31	3	290x180x130	•	•	•	•	•	•	•	70A	•	•
SOLFLASH **140A**	220 - 240V AC	12V	3-140A	20 - 1600Ah	IUoI	IP31	6	290x340x130	•	•	•	•	•	•	•	140A	•	•

pilses maquinaria y herramientas

Desde hace más de 20 años, en Kangaroo Welding venimos trabajando en el sector de la soldadura. Nuestra experiencia nos permite ofrecer soluciones de máxima calidad adaptadas a cada proyecto.

Disponemos de una extensa gama de electrodos, hilos y varillas. Puedes descubrir nuestros productos en *www.kangaroowelding.com* y, si no encuentras lo que necesitas, ¡consúltanos!

pilses® maquinaria y herramientas

BLISTERS ELECTRODOS

ELECTRODO **RUTILO**

Ref. 05905 **1,6 mm | 35 ud** — **6,35 €**

Ref. 05965 **2 mm | 35 ud**
Ref. 05966 **2,5 mm | 30 ud**
Ref. 05967 **3,2 mm | 20 ud**
Ref. 05968 **4 mm | 12 ud**
— **5,15 €**

ELECTRODO **BÁSICO**

Ref. 05973 **2,5 mm | 10 ud** — **4,45 €**

ELECTRODO **FUNDICIÓN**

Ref. 05976 **2,5 mm | 10 ud** — **23,15 €**

ELECTRODO **INOXIDABLE**

Ref. 05964 **2 mm | 10 ud** — **6,25 €**
Ref. 05974 **2,5 mm | 10 ud** — **7,70 €**

ELECTRODO **ALUMINIO**

Ref. 05975 **2,5 mm | 10 ud** — **14,60 €**

ELECTRODOS DE TUNGSTENO

	VERDE 100% Tungsteno 10 ud	ROJO 2% Torio 10 ud	GRIS 2% Cerio 10 ud	ORO 1,5% Lantano 10 ud	AZUL 2% Lantano 10 ud	BLANCO 0,8% Zirconio 10 ud	MORADO Tierras Raras 10 ud	NEGRO 1% Lantano 10 ud
CURRENT	AC	DC	AC / DC	DC	DC	AC	AC / DC	DC
Ø 1,0	Ref. 06207	Ref. 06205	Ref. 06209	Ref. 06214	Ref. 10172	Ref. 10177	-	-
Ø 1,6	Ref. 06150	Ref. 06065	Ref. 06177	Ref. 06215	Ref. 10173	Ref. 10178	Ref. 10656	Ref. 10653
Ø 2,0	Ref. 06151	Ref. 06066	Ref. 06210	Ref. 06216	Ref. 10174	Ref. 10179	-	-
Ø 2,4	Ref. 06152	Ref. 06067	Ref. 06211	Ref. 06217	Ref. 10175	Ref. 10180	Ref. 10657	Ref. 10654
Ø 3,2	Ref. 06153	Ref. 06149	Ref. 06212	Ref. 06218	Ref. 10176	Ref. 10181	Ref. 10658	Ref. 10652
Ø 4,0	Ref. 06208	Ref. 06206	Ref. 06213	Ref. 06219			Ref. 10659	Ref. 10655

GRUPO SOLTER | KANGAROO

Guía de **consumibles**

ELECTRODOS

ACERO AL CARBONO

Rutilo

KSE 5901

AWS A5.1 E6013 EN/ISO 2560-A E 35 0 R 12

Electrodo rutílico MMA para aceros al carbono. Arco estable, fácil manejo y uso con AC/DC. Ideal para chapas, perfiles, tubos y reparaciones generales en estructuras ligeras.

Ø	L	Ref.		
2.0	300	60015	4 kg	16 kg
2.5	350	60016	5 kg	20 kg
3.2	350	60017	5 kg	20 kg
4.0	350	60018	5 kg	20 kg

Rutilo

KSE 5907

AWS A5.1 E6013 EN/ISO 2560-A E 38 0 R 12

Electrodo rutílico MMA profesional para aceros al carbono. Fácil cebado y reencendido, pocas proyecciones y escoria desprendible. Para calderería, perfiles, tubos y mantenimiento.

Ø	L	Ref.		
1.6	275	60009	5 kg	15 kg
2.0	275	60010	5 kg	15 kg
2.5	350	60011	5 kg	15 kg
3.2	350	60012	5 kg	15 kg
4.0	350	60013	5 kg	15 kg
5.0	350	60014	5 kg	15 kg

Rutilo

KSE SUPER GREEN

AWS A5.1 E6013 EN/ISO 2560-A E 42 A RC 1 1

Electrodo rutílico MMA industrial y ecológico para acero al carbono. Muy pocos humos y proyecciones, arco estable y acabado excelente. Para estructuras, calderería y mantenimiento.

Ø	L	Ref.		
2.0	350	60381	2 kg	12 kg
2.5	350	60382	2 kg	12 kg
3.2	350	60383	2 kg	12 kg
4.0	350	60384	2 kg	12 kg

Básico 7018

KSE 7018

AWS A5.1 E7018EN/ISO 2560-A E 42 3 B 3 2 H5

Electrodo básico MMA de bajo hidrógeno para acero al carbono y uniones de responsabilidad. Alta tenacidad y calidad radiográfica. Para estructuras, calderería, naval y energía.

Ø	L	Ref.		
2.5	350	60019	5 kg	15 kg
3.2	350	60020	5 kg	15 kg
3.2	450	60021	5 kg	15 kg
4.0	450	60023	5 kg	15 kg
5.0	450	60024	5 kg	15 kg

Básico 7016

KSE 6905

AWS A5.1 E7016 EN/ISO 2560-A E 42 2 B 1 2 H10

Electrodo MMA rutílico-básico de bajo hidrógeno para aceros al carbono. Combina fácil soldabilidad y resistencia mecánica. Para estructuras, montaje, calderería y reparación.

Ø	L	Ref.		
2.5	350	60038	1,5 kg	9,0 kg
3.2	350	60039	1,6 kg	9,6 kg
3.2	450	60040	1,9 kg	11,4 kg
4.0	350	60041	1,5 kg	9,0 kg
4.0	450	60042	2,0 kg	12,0 kg
5.0	450	60043	2,1 kg	12,6 kg

Gran rendimiento

KSE 6913

AWS A5.1 E7024

Electrodo rutílico MMA de alto rendimiento para acero al carbono.
Alta velocidad de depósito, cordón regular y escoria autoeliminable.
Para cordones largos en plano y horizontal.

Ø	L	Ref.		
3.2	450	60044	5 kg	20 kg
4.0	450	60045	5 kg	20 kg
5.0	450	60046	5 kg	20 kg

Acero galvanizado

KSE 5903

Electrodo rutílico MMA para chapa galvanizada y aceros suaves.
Bajo punto de fusión, depósito rápido y pocas proyecciones.
Para estructuras ligeras, tuberías y reparaciones en campo.

Ø	L	Ref.		
2.0	300	60047	2 kg	10 kg
2.5	350	60048	2 kg	10 kg
3.2	350	60049	2 kg	10 kg
4.0	350	60050	2 kg	10 kg

Acero corten

KSE 7907

AWS A5.5 E8018-W2 EN/ISO 2560-A E 50 2 B 3 2 H5

Electrodo básico MMA de bajo hidrógeno para acero Corten y aceros patinables. Resiste intemperie y altas cargas.
Para fachadas, puentes, barandillas y estructuras exteriores.

Ø	L	Ref.		
2.5	350	60056	5 kg	15 kg
3.2	350	60057	5 kg	15 kg
4.0	350	60059	5 kg	15 kg

ACERO INOXIDABLE

E308L

KSE 297

AWS A5.4 E308L-16 EN/ISO 3581-A E 19 9 L R 1 2

Electrodo rutílico MMA E308L para inoxidables 304/304L.
Bajo carbono, buena resistencia a la corrosión y cordón limpio.
Para depósitos, conducciones, calderería y mantenimiento.

Ø	L	Ref.		
1.6	250	60155	2 kg	10 kg
2.0	300	60156	2 kg	10 kg
2.5	300	60157	2 kg	10 kg
3.2	350	60158	2 kg	10 kg
4.0	350	60159	2 kg	10 kg

E309L

KSE 298

AWS A5.4 E309L-16 EN/ISO 3581-A E 23 12 L R 12

Electrodo rutílico MMA E309L para unir inoxidable con acero al carbono y aceros disímiles. Resiste oxidación y corrosión.
Ideal como capa de transición y en calderería.

Ø	L	Ref.		
2.0	300	60184	2 kg	10 kg
2.5	300	60185	2 kg	10 kg
3.2	350	60186	2 kg	10 kg
4.0	350	60187	2 kg	10 kg

E312

KSE 201

AWS A5.4 E312-16 EN/ISO 3581-A E 29 9 R 12

Electrodo rutílico MMA E312 para aceros difíciles, desconocidos o disímiles. Depósito de alta resistencia y arco estable.
Para reparación de muelles, manganeso, maquinaria y recargue.

Ø	L	Ref.		
1.6	250	60369	2 kg	10 kg
2.0	300	60211	2 kg	10 kg
2.5	300	60212	2 kg	10 kg
3.2	350	60213	2 kg	10 kg
4.0	350	60214	2 kg	10 kg

E316L

KSE 205

AWS A5.4 E316L-16 EN/ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2

Electrodo rutílico MMA E316L para inoxidables 316/316L.
Bajo carbono y alta resistencia química. Para depósitos, tuberías y equipos en alimentación, química, petroquímica y naval.

Ø	L	Ref.		
1.6	250	60172	2 kg	10 kg
2.0	300	60173	2 kg	10 kg
2.5	300	60174	2 kg	10 kg
3.2	350	60176	2 kg	10 kg
4.0	350	60177	2 kg	10 kg

FUNDICIÓN

ENIFE

KSE NIFE

AWS A5.15 ENiFe-CI EN/ISO 1071 E C NiFe-CI

Electrodo MMA de ferroníquel para fundición gris y nodular. Depósito mecanizable y alta resistencia a fisuras. Para reparar grietas, carcasas, bancadas y cuerpos de maquinaria.

Ø	L	Ref.		
2.5	300	60260	2 kg	10 kg
3.2	350	60261	2 kg	10 kg
4.0	350	60262	2 kg	10 kg

ALUMINIO

ALSI 12

KSE 4047

AWS A5.3 ER4047

Electrodo MMA AlSi para aluminio puro, aleaciones y piezas fundidas. Baño fluido y amplio rango de fusión.
Para juntas, grietas, rellenos, carcasas y reparaciones.

Ø	L	Ref.		
2.5	350	60271	2 kg	8 kg
3.2	350	60272	2 kg	8 kg
4.0	350	60273	2 kg	8 kg

RECARGUE

59HRC

KSE 59 HRC

Electrodo MMA de recargue con carburos de cromo, 59 HRC aprox. Para abrasión con impacto moderado. Recupera palas, sinfines, martillos y piezas de maquinaria.

Ø	L	Ref.		
2.5	350	60380	5 kg	20 kg
3.2	350	60245	5 kg	20 kg
4.0	450	60357	5 kg	20 kg

63HRC

KSE 63 HRC

Electrodo MMA de recargue con carburos de cromo, 63 HRC aprox. Para abrasión severa sin impacto. Protege cuchillas, sinfines, palas, rascadores y piezas de trituración.

Ø	L	Ref.		
2.5	300	60551	5,6 kg	16,8 kg
3.2	450	62686	5 kg	15 kg
4.0	450	62685	5 kg	15 kg

ESPECIALES

Corte

KSE CUT

Electrodo de corte, achaflanado y perforación para todo tipo de metales con equipo MMA convencional. Útil para preparar bordes, retirar zonas dañadas y reparaciones en taller o campo.

Ø	L	Ref.		
2.5	350	60051	5 kg	20 kg
3.2	350	60052	3 kg	15 kg
3.2	450	60053	5 kg	20 kg
4.0	450	60054	5 kg	20 kg

Superficies con humedad

KSE SUPER BLUE

Electrodo MMA para soldar tuberías y chapas húmedas, incluso galvanizadas. Evapora la humedad y facilita reparaciones de riego e instalaciones exteriores en condiciones difíciles.

Ø	L	Ref.		
2.0	300	60343	4 kg	12 kg
2.5	350	60344	5 kg	15 kg
3.2	350	60345	5 kg	15 kg
4.0	350	60346	5,5 kg	16,5 kg

Superficies con aceite

KSE SUPERGOLD

Electrodo MMA universal para aceros al carbono, inoxidables, manganeso, matricería y fundidos, incluso con aceite. Une aceros disímiles en todas las posiciones con pocas proyecciones.

Ø	L	Ref.		
1.6	250	60339	2 kg	10 kg
2.5	350	60340	2 kg	10 kg
3.2	350	60341	2 kg	10 kg
4.0	350	60342	2 kg	10 kg

HILOS

ACERO AL CARBONO

70S-6

KSM 70S-6

A5.18 ER 70S-6 · 14341-A G42 4 C1/M21 3Si1

Hilo sólido MIG/MAG cobreado para acero al carbono.
Alimentación estable y buen comportamiento sobre ligera oxidación.
Para estructuras, calderería y reparación.

Ø	Ref.	D200	Ref.	D300
0.6	65004	5 kg	62020	15 kg
0.8	65005	5 kg	62021	15 kg
1.0	65006	5 kg	62022	15 kg
1.2	65007	5 kg	62023	15 kg

ER100

KSM 100

A5.28 ER 100S-G

Hilo sólido MIG/MAG para aceros estructurales de grano fino y alto límite elástico. Alta resistencia en uniones exigentes.
Para calderería pesada, maquinaria y estructuras.

Ø	Ref.	
0.8	62089	15 kg
1.0	62090	15 kg
1.2	62091	15 kg
1.6	62092	15 kg

Acero corten

KSM CORTEN

A5.28 ER 80S-G

Hilo sólido MIG/MAG para acero Corten. Alta resistencia mecánica y a la corrosión atmosférica, con acabado compatible con la pátina. Para estructuras y elementos exteriores.

Ø	Ref.	
0.8	62101	15 kg
0.9	62102	15 kg
1.2	62103	15 kg

Acero galvanizado

KSM GALVA

Hilo MIG/MAG de bajo punto de fusión para chapa galvanizada, aceros suaves y bajos en carbono. Reduce problemas del zinc y logra uniones limpias en cerramientos, conductos y estructuras.

Ø	Ref.	
0.8	62106	15 kg
0.9	62107	15 kg
1.2	62108	15 kg

ACERO INOXIDABLE

ER308LSi

KSM 308LSi

A5.9 ER 308LSi · 14343-A G 19 9 L Si

Hilo MIG ER308LSi para inoxidables 304/304L y 308/308L.
Bajo carbono y más silicio para baño fluido y buen acabado.
Para depósitos, tubería, alimentación, química y naval.

Ø	Ref.	D200	Ref.	D300
0.6	61216	5 kg	62109	15 kg
0.8	61218	5 kg	62110	15 kg
1.0	61219	5 kg	62111	15 kg
1.2	61220	5 kg	62112	15 kg

ER316LSi

KSM 316LSi

A5.9 ER 316LSi · 14343-A G 19 12 3 L Si

Hilo MIG ER316LSi para inoxidables 316/316L.
Bajo carbono y molibdeno para alta resistencia a la corrosión.
Para depósitos, tuberías y equipos químicos, alimentarios y marinos.

Ø	Ref.	D200	Ref.	D300
0.6	61228	5 kg	62116	15 kg
0.8	61230	5 kg	62117	15 kg
1.0	61231	5 kg	62118	15 kg
1.2	61233	5 kg	62119	15 kg

ALUMINIO

AlMg5

KSM 5356

A5.10 ER 5356 · 18273 S Al 5356

Hilo MIG AlMg ER5356 para aleaciones de aluminio con magnesio.
Alta resistencia mecánica y a la corrosión marina.
Para estructuras, naval, transporte, carrocería y reparación.

Ø	Ref.	D200	Ref.	D300
0.8	65028	2 kg	62231	7 kg
1.0	65029	2 kg	62232	7 kg
1.2	65030	2 kg	62233	7 kg

AlSi5

KSM 4043

A5.10 ER 4043 · 18273 S Al 4043

Hilo MIG AlSi ER4043 para aleaciones de aluminio. Baño muy fluido, buena penetración, acabado limpio y baja tendencia a fisurar.
Para estructuras ligeras, automoción y reparación.

Ø	Ref.	D200	Ref.	D300
0.8	65031	2 kg	62234	7 kg
1.0	65032	2 kg	62235	7 kg
1.2	65033	2 kg	62236	7 kg

RECARGUE

KSM 600 14700 S Fe8

Hilo sólido MIG/MAG de recargue para impacto, abrasión, fricción y temperatura. Endurece en servicio. Para recuperar palas, dientes, rodillos, guías y sinfines de maquinaria.

Ø	Ref.	
0.8	62220	15 kg
1.0	62221	15 kg
1.2	62222	15 kg

TUBULAR NO GAS

KSHTp 71T-GS A5.20 E 71T-GS

Hilo tubular autoprotegido MIG sin gas para acero al carbono. Buen cebado y alto depósito en plano. Ideal para chapas, perfiles y reparaciones rápidas en exterior o donde no hay gas.

Ø	Ref.	D100	Ref.	D200
0.8	65515	0,45 kg	65250	4,5 kg
0.9	65516	0,9 kg	65251	4,5 kg
1.0			62258	4,5 kg

ACERO AL CARBONO

70S-6

KST 70S-6 A5.18 ER 70S-6 · 636-A W42 4 3Si1

Varilla TIG ER70S-6 cobreada para acero al carbono.
Buen control del baño y propiedades mecánicas.
Para tubería, calderería, estructuras y reparación de precisión.

Ø	Ref.		
1.0	66031	5 kg	20 kg
1.2	66032	5 kg	20 kg
1.6	66033	5 kg	20 kg
2.0	66034	5 kg	20 kg
2.4	66035	5 kg	20 kg
3.2	66036	5 kg	20 kg
4.0	66037	5 kg	20 kg

INOXIDABLE

308LSi

KST 308LSi A5.9 ER 308LSi · 14343-A W 19 9 L Si

Varilla TIG ER308LSi para inoxidables 304/304L y 308/308L.
Bajo carbono y más silicio para baño fluido, cordón limpio y preciso.
Para depósitos, tubería, alimentación y química.

Ø	Ref.		
1.0	66170	5 kg	20 kg
1.2	66171	5 kg	20 kg
1.6	66172	5 kg	20 kg
2.0	66173	5 kg	20 kg
2.4	66174	5 kg	20 kg
3.2	66175	5 kg	20 kg
4.0	66176	5 kg	20 kg

316LSi

KST 316LSi A5.9 ER 316LSi · 14343-A W 19 12 3 L Si

Varilla TIG ER316LSi para inoxidables 316/316L.
Bajo carbono y molibdeno para máxima resistencia a la corrosión.
Para tuberías, depósitos y equipos químicos, alimentarios y marinos.

Ø	Ref.		
0.8	66184	5 kg	20 kg
1.0	66185	5 kg	20 kg
1.2	66186	5 kg	20 kg
1.6	66187	5 kg	20 kg
2.0	66188	5 kg	20 kg
2.4	66189	5 kg	20 kg
3.2	66190	5 kg	20 kg
4.0	66191	5 kg	20 kg

ALUMINIO

AlMg5

KST 5356 A5.10 ER 5356 · 18273 S Al 5356

Varilla TIG AlMg ER5356 para aleaciones de aluminio con magnesio.
Alta resistencia mecánica y a la corrosión marina.
Para estructuras, naval, transporte, carrocería y reparación.

Ø	Ref.		
1.6	66356	5 kg	20 kg
2.0	66357	5 kg	20 kg
2.4	66358	5 kg	20 kg
3.2	66359	5 kg	20 kg
4.0	66360	5 kg	20 kg

AlSi5

KST 4043 A5.10 ER 4043 · 18273 S Al 4043

Varilla TIG AlSi ER4043 para aleaciones de aluminio.
Baño fluido, buena penetración y baja tendencia a fisurar.
Para chapas, perfiles, estructuras ligeras, automoción y reparación.

Ø	Ref.		
1.6	66365	5 kg	20 kg
2.0	66366	5 kg	20 kg
2.4	66367	5 kg	20 kg
3.2	66368	5 kg	20 kg
4.0	66369	5 kg	20 kg

Confiamos plenamente en la fiabilidad y robustez de nuestros productos, por eso ofrecemos 2 años de garantía en toda la gama SOLTER.

Además, si te registras en **www.solter.com** dentro de los 30 días posteriores a la compra, disfrutarás de 1 año adicional de garantía.

Para transformadores, rectificadores, circuitos electrónicos y componentes defectuosos dentro de las líneas INVERTER MMA, TIG, MIG-MAG y cargadores de batería.
Consulte las condiciones en "Garantía Profesional 2+1" en www.solter.com/garantia.

SOLTER **WELDING POINT**

Programa "SOLTER WELDING POINT".

En SOLTER apostamos por el punto de venta, mejorando la visibilidad y disponibilidad de nuestros productos.

Contacta con tu agente y desarrolla tu proyecto SWP (Solter Welding Point) con nosotros.

KANGAROO **WELDING**

En **KANGAROO** ofrecemos una gama completa de consumibles de soldadura, garantizando calidad, disponibilidad y soluciones adaptadas a cada aplicación.

Electrodos, hilos y varillas para diferentes materiales y procesos, con asesoramiento especializado para encontrar el producto adecuado en cada trabajo.

GRUPO SOLTER | KANGAROO

SOLTER SOLDADURA S.L.
Camí de la Creu, 25
17530 Campdevànol
GIRONA (SPAIN)
Tel. (+34) 972 730 084
solter@solter.com
www.solter.com

KANGAROO WELDING S.L.
Avinguda del Vallès, 16
08185 Lliçà de Vall
BARCELONA (SPAIN)
Tel. (+34) 938 437 924
kangaroo@kangaroowelding.com
www.kangaroowelding.com

www.solter.com

CATÁLOGO **2027**
Válido para Península y Baleares

Distribuidor

pilses® maquinaria y herramientas

Distribuidores:
Pol.Ind. A Granxa - Parcela 52 - 36475 Porriño
Tel.: +34 986 266 070
Email: pedidos@pilses.com
www.pilses.com